

PX389

PxArt+ 3

INSTRUKCJA
OBSŁUGI



SPIS TREŚCI

<u>1. Opis ogólny.....</u>	<u>3</u>
<u>2. Warunki bezpieczeństwa.....</u>	<u>3</u>
<u>3. Informacje na temat wersji.....</u>	<u>5</u>
<u>4. Opis lampy.....</u>	<u>6</u>
<u>5. Podłączenie sygnału DMX oraz zasilania.....</u>	<u>6</u>
<u>5.1. Adaptor GLOBAL Trac GAC 600.....</u>	<u>6</u>
<u>5.2. Przekrój przez szynoprzewód DMX GLOBAL Trac Pulse control.....</u>	<u>7</u>
<u>6. Ręczna zmiana ustawień lampy.....</u>	<u>7</u>
<u>7. Współpraca z konfiguratorem PX277.....</u>	<u>8</u>
<u>7.1. Opis parametrów informacyjnych.....</u>	<u>9</u>
<u>8. Ustawienia parametrów lamp.....</u>	<u>9</u>
<u>8.1. Adres jasności lampy.....</u>	<u>9</u>
<u>8.2. Jasność sceny.....</u>	<u>10</u>
<u>8.3. Wygładzanie.....</u>	<u>10</u>
<u>8.4. Czas wygładzania.....</u>	<u>10</u>
<u>8.5. Przywracanie ustawień fabrycznych.....</u>	<u>11</u>
<u>9. RDM opis dostępnych parametrów.....</u>	<u>11</u>
<u>10. Programowanie urządzenia.....</u>	<u>13</u>
<u>11. Wymiary.....</u>	<u>14</u>
<u>12. Dane techniczne.....</u>	<u>15</u>
<u>Deklaracja zgodności.....</u>	<u>16</u>

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w funkcjonowaniu i obsłudze urządzenia, mających na celu ulepszenie wyrobu.

1. OPIS OGÓLNY

PxArt+ 3 jest profesjonalnym oświetlaczem LED przeznaczonym do iluminacji ekspozycji muzealnych lub wystawienniczych.

Dzięki zastosowaniu najnowszego półprzewodnikowego źródła światła OSOLON® Square oraz zaawansowanej elektronice sterującej powstał wysokiej klasy oświetlacz, spełniający bardzo wysokie wymagania dotyczące oświetlenia muzealnego i ekspozycyjnego. Do jego najważniejszych zalet należą: całkowity brak emisji promieniowania ultrafioletowego, śladowe ilości promieniowania podczerwonego, bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI oraz niewielki pobór energii.

Urządzenie posiada uchwyt pozwalający na montaż do szynoprzewodów GLOBAL Trac® Pulse control, wyposażonych w dodatkową linię sterującą.

Indywidualny adres przypisany każdej lampie pozwala na niezależne od ustawień pozostałych lamp regulowanie jej jasności.

Dzięki umieszczonemu na obudowie lampy przyciskowi można ją również sterować ręcznie (np. w przypadku podłączenia lampy do szynoprzewodu pozbawionego linii sterujących).

W lampie zastosowano wysokowydajne diody LED oraz efektywny system sterowania, dzięki czemu lampa wydziela niewielkie ilości ciepła.

Obudowa lampy umożliwia zmianę kierunku jej świecenia w dwóch osiach.

2. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Ostrzeżenie! Przed zainstalowaniem, podłączeniem, używaniem i serwisowaniem należy bezwzględnie zapoznać się z tym dokumentem.

Następujące symbole są używane by podkreślić ważne informacje na temat warunków bezpieczeństwa na produkcie i w tej instrukcji obsługi.



Niebezpieczeństwo!
Ryzyko utraty zdrowia i życia.



Ostrzeżenie!
Niebezpieczeństwo pożaru.



Ostrzeżenie!
Emisja światła LED.
Ryzyko uszkodzenia wzroku.



Ostrzeżenie!
Ryzyko poparzenia.



Ostrzeżenie!
Przeczytaj instrukcję obsługi.

Ostrzeżenie!

Nie należy patrzeć na włączone diody LED w mniejszej odległości niż 2.0m od przedniej powierzchni lampy bez odpowiedniej ochrony wzroku. W mniejszej odległości światło diod może powodować uszkodzenia lub podrażnienia oczu. Nie wolno patrzeć na źródło światła bezpośrednio przy pomocy jakichkolwiek przyrządów optycznych, które ogniskują promienie świetlne.



Powyżej odległości 2.0 m od obudowy zewnętrznej lampy i diod LED światło jest nieszkodliwe dla niechronionych oczu.



Zewnętrzna obudowa modułu nagrzewa się do temperatury nawet + 90°C podczas normalnej pracy na otwartym powietrzu. Należy się upewnić, że przypadkowy kontakt z urządzeniem w trakcie użytkowania jest niemożliwy.



Produkt w przypadku nieodpowiedniego zastosowania może powodować ryzyko poważnych uszkodzeń ciała lub śmierci z powodu zagrożenia wywołania pożaru.



Urządzenie PX389 jest zasilane bezpośrednio z sieci energetycznej 230 V. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może grozić porażeniem i stanowić zagrożenie dla życia użytkownika. W związku z tym należy bezwzględnie stosować się do reguł przedstawionych poniżej:

1. Montaż modułu powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, zgodnie z opisem w instrukcji.
2. Instalacja elektryczna, do której ma być podłączona lampa, musi spełniać warunki bezpieczeństwa (instalacja musi być 3-przewodowa oraz zaopatrzona w wyłącznik różnicowo - prądowy).
3. Należy chronić wszystkie przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi.
4. W przypadku uszkodzenia któregoś z przewodów należy zastąpić go przewodem o takich samych parametrach technicznych.
5. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przy odłączonym zasilaniu.
6. Nie należy podłączać do zasilania urządzenia z widocznymi uszkodzeniami.
7. Należy unikać gwałtownych wstrząsów, a w szczególności upadków.
8. Urządzenia nie należy używać w pomieszczeniach o temperaturze niższej niż 2°C lub wyższej niż 40°C.
9. Do czyszczenia używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki - lampa musi być w tym czasie całkowicie odłączona od zasilania.

Powyżej temperatury 70°C następuje ściemnianie jasności świecenia lampy, co zapobiega przegrzaniu urządzenia. Jeśli urządzenie osiągnie temperaturę 90°C, nastąpi całkowite ograniczenie mocy lampy. Ponowne włączenie świecenia jest samoczynne w przypadku spadku temperatury poniżej maksymalnej (90°C). Im wyższa temperatura urządzenia, tym większe ściemnianie jasności świecenia.

3. INFORMACJE NA TEMAT WERSJI

Lampa PX389 występuje w kilku wersjach różniących się między sobą kątem zastosowanego reflektora, współczynnikiem oddawania barw, temperaturą barwową oraz kolorem obudowy.

Poniżej znajduje się opis oznaczeń modeli PX389 i ich objaśnienie.

PX389-XX-UYY-Z

XX - kąt reflektora

Dostępne wartości:

10 - 10°

22 - 22°

40 - 40°

U - współczynnik oddawania barw CRI

8 - 80

9 - 90

YY - temperatura barwowa

30 - 3000K

50 - 5000K


Z - kolor obudowy

1 - szary


2 - czarny

3 - biały

Przykład oznaczania lampy:

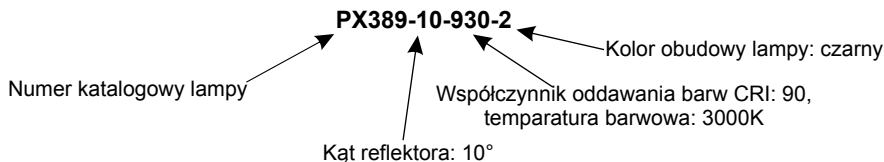


4. OPIS LAMPY

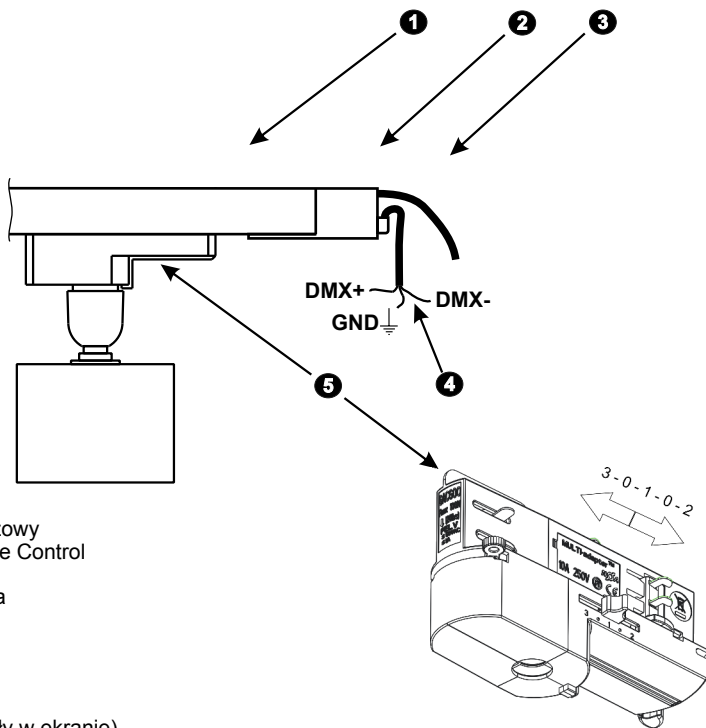

- ❶ szynoprzewód 3-fazowy GLOBAL Trac® Pulse Control
- ❷ końcówka zasilająca
- ❸ przewód zasilania
- ❹ przewód DMX (2 żyły w ekranie)
- ❺ adapter GLOBAL Trac GAC 600

5. PODŁĄCZENIE SYGNAŁU DMX ORAZ ZASILANIA

5.1. Adaptor GLOBAL Trac GAC 600

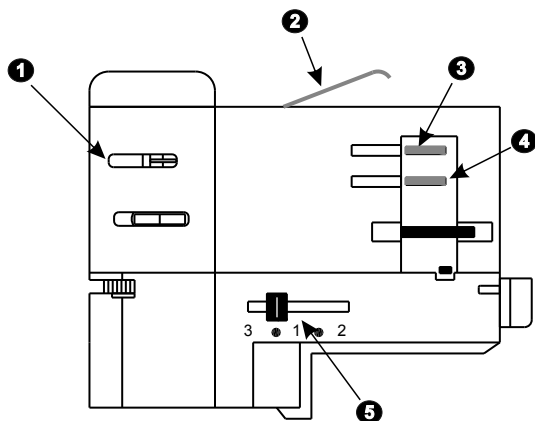


STYKI DMX

- ❶ DMX - (po przeciwnej stronie DMX+)

STYKI ZASILANIA

- ❷ ochronny (⊕)
- ❸ faza 1 (po przeciwnej stronie faza 2)
- ❹ neutralny (po przeciwnej stronie faza 3)
- ❺ przełącznik wyboru fazy

5.2. Przekrój przez szynoprzewód DMX GLOBAL Trac® Pulse control

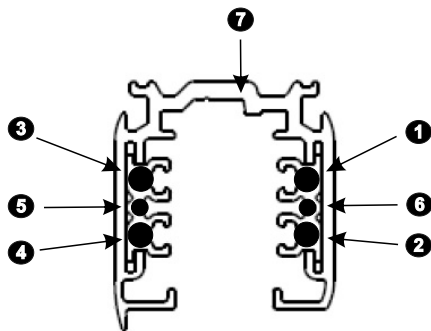

ZASILANIE

- ❶ faza 2
- ❷ faza 3
- ❸ faza 1
- ❹ neutralny

DMX


- ❺ DMX -
- ❻ DMX +
- ❼ masa (GND)

6. RĘCZNA ZMIANA USTAWIEŃ LAMPY

Lampa została wyposażona w klawisz umożliwiający zmianę poziomu jasności. Klawisz znajduje się na dolnej części puszki z elektroniką, nad reflektorem lampy.


Roźmieszczenie klawisza i złącza do podłączenia programatora PX277 przedstawia rys. poniżej:

Przycisk ręcznego sterowania
i gniazdo programowania parametrów lampy.

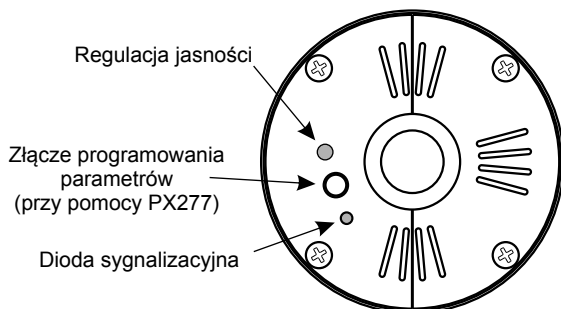

7.1. Opis parametrów informacyjnych

Kontroler PX277 umożliwia odczyt ważnych informacji dotyczących lampy, do której jest podłączony.

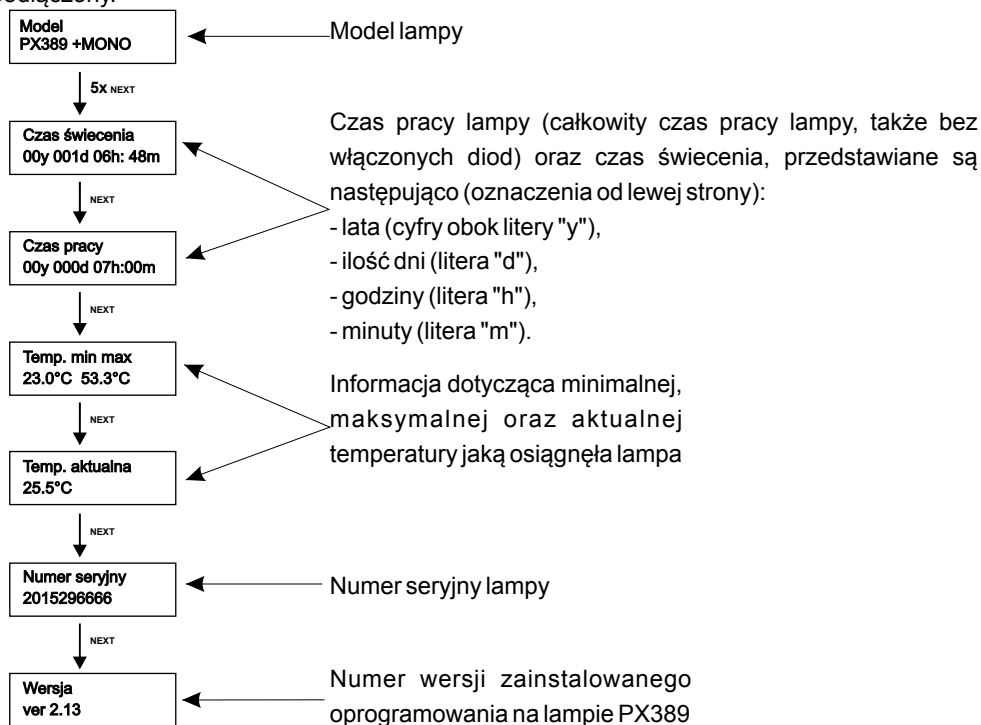


8. USTAWIANIE PARAMETRÓW LAMP

8.1. Adres jasności lampy

PX277 umożliwia zmianę adresu DMX sterującego jasnością lampy.

Lampa ma przypisany kanał DMX, którego wartość można zmienić w zależności od potrzeb. Kanał DMX można ustawić w przedziale od 1 do 512.


Aby zmienić kanał DMX (który jest odpowiedzialny za daną funkcję lampy), należy wybrać w menu PX277 opcję [**Adres jasności**], zatwierdzić wybór klawiszem „enter”, a następnie klawiszami „previous” lub „next” ustawić odpowiednią wartość. Po zmianie kanału DMX należy potwierdzić operację klawiszem „enter”.

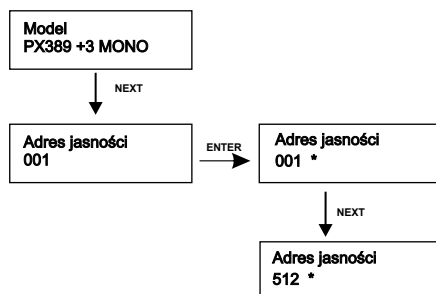

8.2. Jasność sceny

Lampy z serii PxArt mogą pracować bez sterowania DMX. W takim wypadku PxArt Settings Kontroler umożliwia zmianę wartości jasności sceny. Wartość tą można ustawić w przedziale od 0 do 255.


[**Jasność sceny**] ustawiona na wartość 0 wyłącza scenę, a wartość 255 włącza ją na 100%. Wartość 128 oznacza jasność sceny 50%. Po zmianie wartości jasności sceny należy potwierdzić operację klawiszem „enter” lub „escape”.

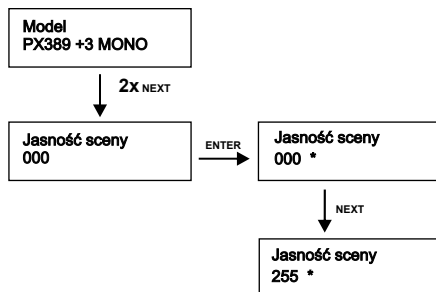

8.3. Wygładzanie


Urządzenie posiada także opcję wygładzania. Wygładzanie pozwala na płynne zmiany jasności. Kiedy funkcja jest włączona, przejścia pomiędzy kolejnymi wartościami DMX wysyłanymi do lampy (odpowiadającymi za zmiany jasności) następują płynnie, bez widocznych szarpnięć, co zapobiega występującym w instalacjach oświetleniowych efektom "drżania" światła.

Dwie kolejne wartości DMX wysyłane do lampy są wygładzane liniowo między pakietami sygnału DMX w przypadku wybranej opcji [**P2P**] lub w przedziale czasowym ustalonym w menu [**Czas**].

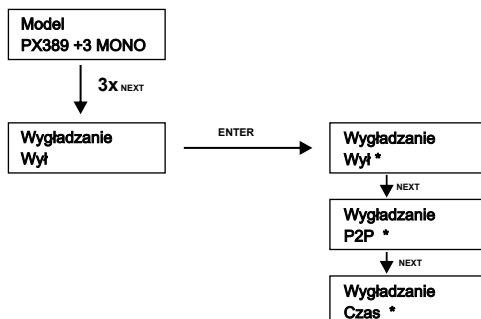

8.4. Czas wygładzania

Przy aktywnej funkcji wygładzania czasowego PxArt Settings Controller pozwala na zmianę wartości czasu wygładzania. W efekcie umożliwia to przyspieszenie lub spowolnienie zmiany parametru jasności. Maksymalna dostępna wartość wynosi 2000 [ms], minimalna to 10 [ms].

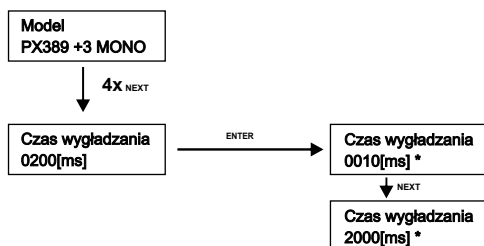

[**Czas wygładzania**] pozwala na zmianę parametru czasu w jakim kolejne różne wartości sygnału DMX wysłane do lampy są wygładzane między sobą. Użytkownik może ustawić czas wygładzania za pomocą klawiszy „previous” i „next”.

8.5. Przywracanie ustawień firmowych

Urządzenie zostało wyposażone w możliwość przywrócenia ustawień domyślnych.


Aby skorzystać z tej opcji należy wybrać menu **[Ust. firmowe]** i następnie nacisnąć klawisz „enter”.

Pojawi się okno informujące o potrzebie równoczesnego naciśnięcia klawiszy „previous” i „next” przez czas dwóch sekund. Następnie urządzenie wyświetli komunikat **Reset OK**, zaakceptowanie tego komunikatu klawiszem „enter” przywraca ustawienia domyślne.

Istnieje także możliwość wyjścia z poziomu tego menu bez powrotu do domyślnych ustawień. Należy w takim wypadku wybrać klawisz „escape”.

Ustawienie domyślne PX389:

- Adres jasności - 001
- Jasność sceny - 128
- Wygładzanie - Wyłączone
- Czas wygładzania - [200 ms]

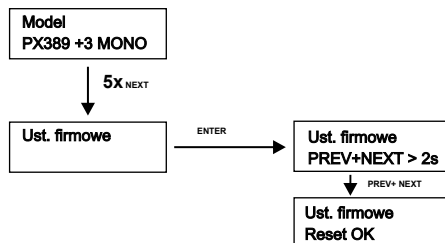

9. RDM OPIS DOSTĘPNYCH PARAMETRÓW

PX389 obsługuje protokół DMX-RDM. Protokół DMX w założeniu umożliwia jednokierunkowy przepływ danych, podczas gdy jego rozszerzenie protokół RDM może przesyłać informacje w dwóch kierunkach. Dzięki temu jest możliwe jednoczesne odbieranie i wysyłanie informacji, a co za tym idzie możliwość monitoringu działania urządzeń zgodnych z protokołem RDM i ewentualna zmiana konfiguracji ich parametrów pracy.


Poniżej lista obsługiwanych przez PX389 parametrów RDM:

* - parametr edytowalny


Nazwa parametru	PiD	Opis
SUPPORTED_PARAMETERS	0x0050	wszystkie wspierane parametry
PARAMETER_DESCRIPTION	0x0051	opis parametrów dodatkowych
DEVICE_INFO	0x0060	informacje na temat urządzenia
SOFTWARE_VERSION_LABEL	0x00C0	wersja firmware urządzenia
DMX_START_ADDRESS *	0x00F0	początkowy adres DMX urządzenia, Minimalna wartość to 1, a maksymalna 512. Zgodnie ze standardem RDM dla urządzenia, którego footprint wynosi 0, wartość tego parametru może wynosić 65535 i wówczas nie ma możliwości zmiany ustawienia adresu początkowego całego urządzenia, a jedynie podurządzeń (subdevices).
IDENTIFY_DEVICE *	0x1000	identyfikuj urządzenie. Możliwe dwa stany: identyfikacja wyłączona (wartość 0x00) oraz identyfikacja włączona (wartość 0x01).

Nazwa parametru	PiD	Opis
DEVICE_MODEL_DESCRIPTION	0x0080	opis urządzenia np. nazwa
MANUFACTURER_LABEL	0x0081	opis producenta np. nazwa
DEVICE_LABEL *	0x0082	dodatkowy opis urządzenia, Możliwe jest wpisanie dodatkowego opisu urządzenia stosując do 32 znaków ASCII.
FACTORY_DEFAULTS	0x0090	ustawienia domyślne urządzenia
DMX_PERSONALITY	0x00E0	tryb pracy DMX
DMX_PERSONALITY_DESCRIPTION	0x00E1	opis poszczególnych trybów pracy
SENSOR_DEFINITION	0x0200	informacja na temat wybranego czujnika temperatury
SENSOR_VALUE	0x0201	informacje na temat czujników
DEVICE_HOURS	0x0400	informacje na temat czasu działania urządzenia liczony w godzinach
LAMP_HOURS	0x0401	informacje na temat czasu świecenia lamp
TEMPERATURE_LIMIT_ON/OFF	0x800E	aktywacja ograniczenia temperaturowego dla podłączonego czujnika temperatury do drivera, Dla wartości 0 funkcja nie aktywna, wartość 1 funkcja włączona. Domyślna wartość to 1.
TEMPERATURE_THRESHOLD_LOW	0x800F	dolna wartość temperatury, dla której aktywowane jest ograniczenie temperatury
TEMPERATURE_THRESHOLD_HIGH	0x8010	górną wartość temperatury, dla której aktywne jest ograniczenie temperatury tj. temperatura wyłączenia wyjść z drivera
SMOOTH_DIS_0/P2P_1/TIM_2 *	0x801A	wybór opcji dotyczącej funkcji Smooth (wygładzania), Dla wartości 0 funkcja wygładzania jest wyłączona, dla wartości 1 funkcja wygładzania pracuje w trybie Packet to Packet (P2P), a dla wartości 2 wygładzanie pracuje w trybie czasowym. Domyślnie ustawiona wartość 0 - wygładzanie wyłączone.
SMOOTH_TIME *	0x801B	czas wygładzania dla funkcji TIM (time) wybranej w punkcie powyżej, Jednostka wyrażona w [ms]. Minimalna wartość parametru to 10, a maksymalna 2000 [ms]. Domyślna wartość to 200 [ms].
SCENE_BRIGHTNESS *	0x8022	ustawienia jasności, Wartość minimalna to 0, a maksymalna 255. Domyślnie ustawiona wartość to 128.
SERIAL_NUMBER	0x8030	numer seryjny urządzenia


10. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA

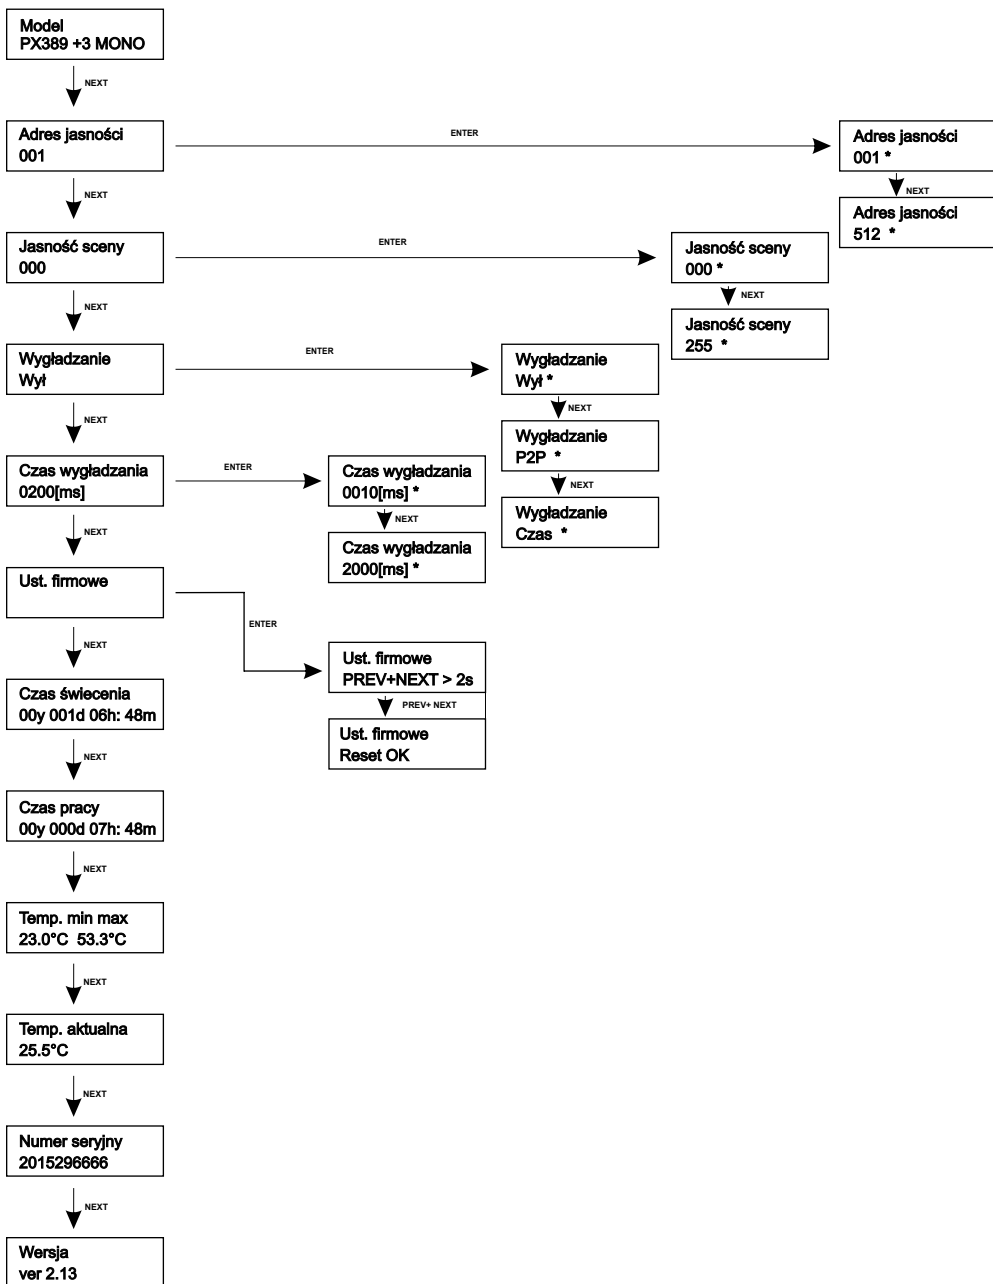

11. WYMIARY

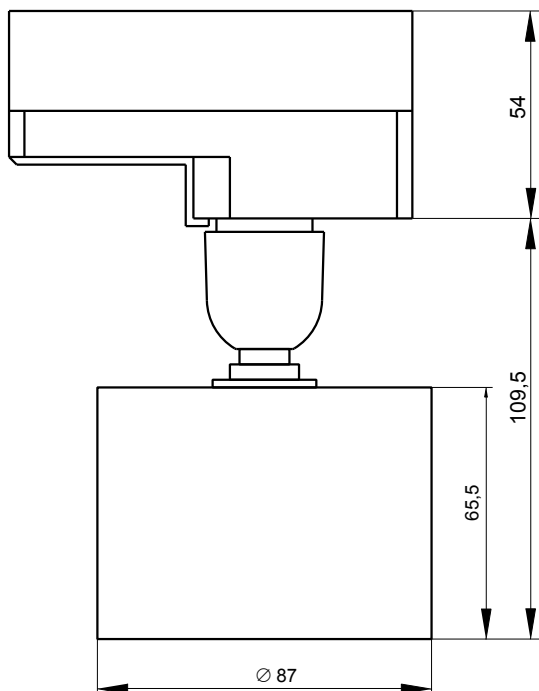

Wymiary w milimetrach



12. DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230 V AC

Ilość diod LED: 3

Moc pobierana: 10 W

Max. przyrost temperatury obudowy: + 20° C

Strumień świetlny: 540 lm w wersji 90 CRI lub 680 lm w wersji 80 CRI

Żywotność diod: 50 000 h

Kąty reflektora: 10°, 22°, 40°

Temperatura barwowa: 3000 K i 5000 K

Zakres regulacji jasności: 0÷100%


Współczynnik oddawania barw CRI: 80 lub 90

Protokół sterowania: DMX-512 / RDM

Dostępne kolory obudowy: Szary, czarny lub biały

Masa: 0,43 kg

Wymiary: Szerokość: 110 mm
Wysokość: 163,5 mm
Średnica reflektora: 87 mm

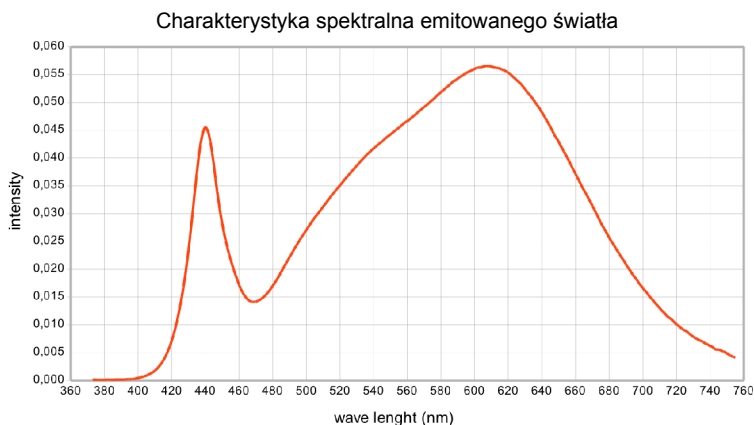



ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków

tel: 12 626 46 92
fax: 12 626 46 94

e-mail: info@pxm.pl
http://www.pxm.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI z dyrektywami nr 2004/108/WE oraz 2006/95/WE

Nazwa producenta: PXM Marek Żupnik sp. k.

Adres producenta: ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków

deklarujemy, że nasz wyrób:

Nazwa towaru: **PxArt+ 3**

Kod towaru: **PX 389**

jest zgodny z następującymi normami:

LVD: PN-EN 60598-1:2015
PN-EN 62471:2010

EMC: PN-EN 61000-4-2:2011
PN-EN 61000-6-1:2008
PN-EN 61000-6-3:2008

Dodatkowe informacje:

Należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów zasilających. Czynności konserwacyjne mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przy wyłączonym zasilaniu systemu szynoprzewodów. Podłączenie sygnału DMX do szynoprzewodu musi być wykonane przewodem ekranowanym.



Marek Żupnik spółka komandytowa
30-701 Kraków, ul. Przemysłowa 12
NIP 677-002-54-53

Kraków 22.10.2015

mgr inż. Marek Żupnik