



## Opis urządzenia


Lampa LED PxSpot 3H jest przeznaczona do oświetlenia estradowego. Dodatkowo może być stosowana do oświetlania wnętrz oraz detali architektonicznych.

Źródłem światła w PX167 są trzy wysokowydajne diody LED Osram OSOLON o mocy ok. 1W każda, zamontowane na radiatorze zabezpieczającym je przed przegrzaniem. Wyposażone są one w optykę o różnych kątach świecenia. Lampa wyposażona jest w diody RGB.


Do sterowania tym modułem należy zastosować np. driver PX305, PX308 lub PX215. Lamp LED PX167 jest produkowana w wersji zabudowanej z uchwytem. Dostępne do wyboru są różne kolory obudowy: biały, srebrny lub czarny.

Przeznaczona wyłącznie do montażu wewnątrz budynków.

## Rysunek techniczny

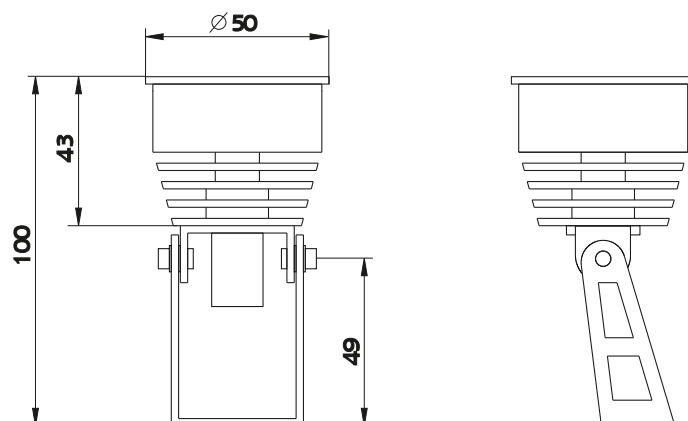


## Sposób mocowania



Lampę mocuje się do uchwyty za pomocą dwóch śrub imbusowych M4 i ma możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej.  
Natomiast uchwyt mocuje się do podłoża za pomocą jednej śruby M5, co z kolei daje możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej.


## Schemat podłączenia

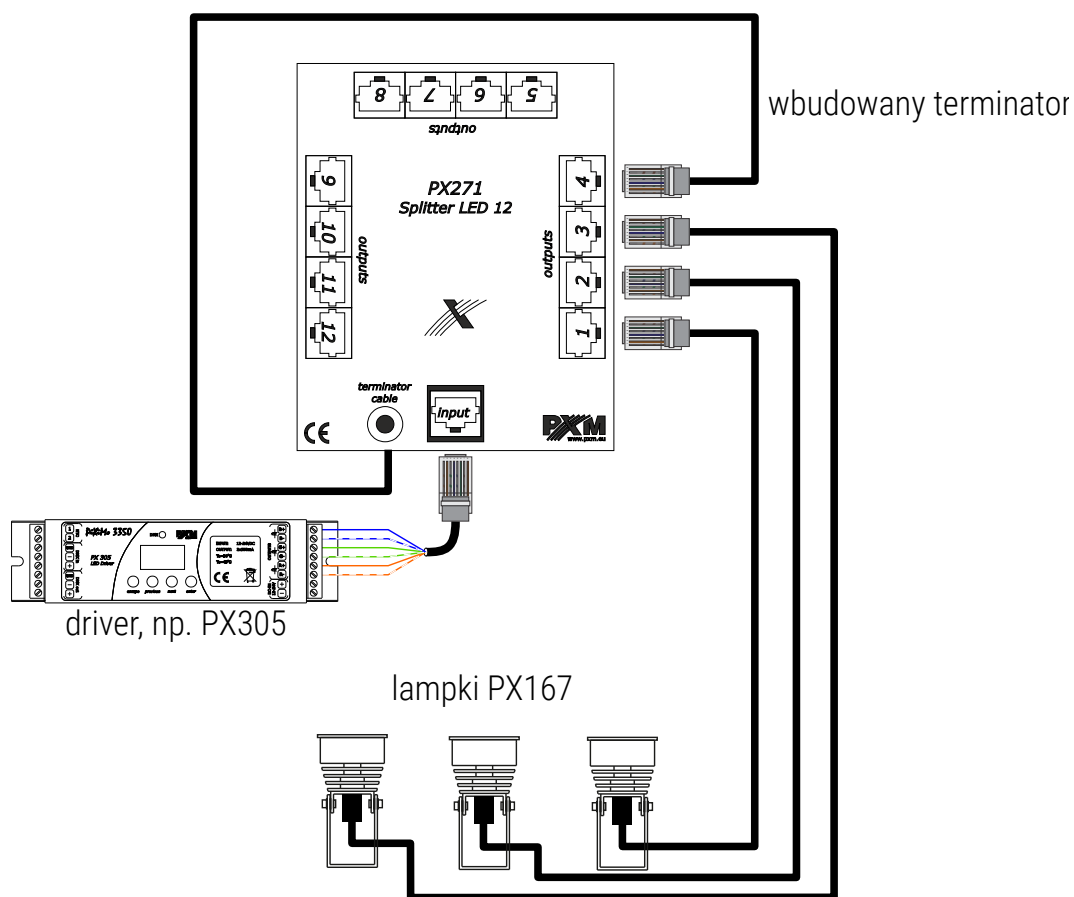

**UWAGA!** Lampki należy wpinać zaczynając od wejść 1, 2, 3, itd. Jeśli lampki są na przykład **tylko** na wyjściach 1, 2 i 3 – oznacza to, że do wyjścia numer 4 należy podłączyć wbudowany terminator (*terminator cable*). Jeśli wszystkie 12 wyjść jest wykorzystywane, wtedy wbudowany terminator (*terminator cable*) nie jest podłączany.

| Pin | Przewód                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |  czerwony R-  |
| 2   |  czerwony R+  |
| 3   |  zielony G-   |
| 4   |  niebieski B+ |
| 5   |  niebieski B- |
| 6   |  zielony G+   |
| 7   |  biały W-     |
| 8   |  biały W+     |

Schemat wtyczki

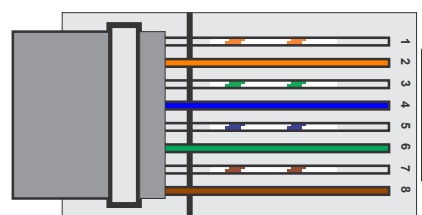

## Dane techniczne

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| typ         | PX167                             |
| zasilanie   | 12V DC                            |
| ilość diod  | 3                                 |
| złącze      | RJ-45                             |
| pobór prądu | 350mA                             |
| soczewki    | 10°*, 22°, 40°*                   |
| kolory diod | R, G, B                           |
| masa        | 0.2kg                             |
| wymiary     | średnica: 50mm<br>wysokość: 100mm |

\* - dostępne na zamówienie