



Opis urządzenia


Lampa LED PxSpot 3+H jest przeznaczona do oświetlenia estradowego. Dodatkowo może być stosowana do oświetlania wnętrz oraz detali architektonicznych.

Źródłem światła w PX203 są trzy wysokowydajne diody LED Osram OSOLON o mocy ok. 3W każda, zamontowane na radiatorze zabezpieczającym je przed przegrzaniem. Wyposażone są one w optykę o różnych kątach świecenia. Lampa wyposażona jest w diody RGB.


Do sterowania tym modulem należy zastosować np. driver PX307. Lamp LED PX203 jest produkowana w wersji zabudowanej z uchwytem. Dostępne do wyboru są różne kolory obudowy: biały, srebrny lub czarny.

Przeznaczona wyłącznie do montażu wewnątrz budynków.

Rysunek techniczny

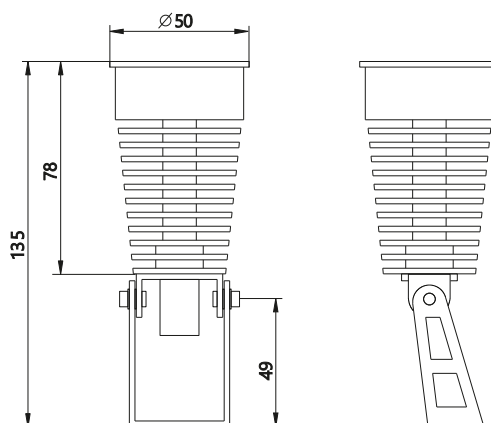


Sposób mocowania

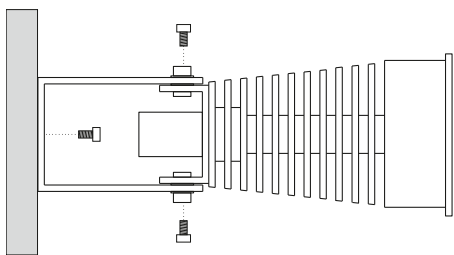

Lampę mocuje się do uchwyty za pomocą dwóch śrub imbusowych M4 i ma możliwość obrotu w płaszczyźnie pionowej.
Natomiast uchwyt mocuje się do podłoża za pomocą jednej śruby M5, co z kolei daje możliwość obrotu w płaszczyźnie poziomej.


Schemat podłączenia

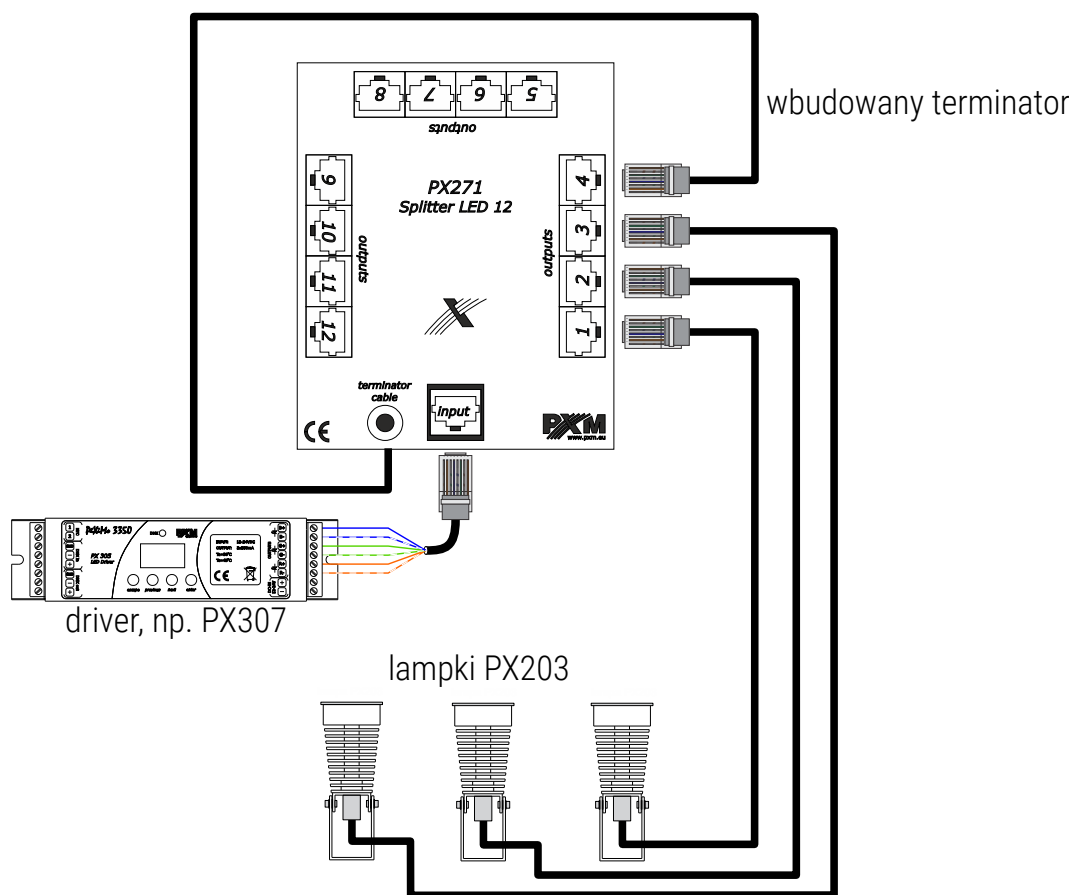

UWAGA! Lampki należy wpinać zaczynając od wejść 1, 2, 3, itd. Jeśli lampki są na przykład *tylko* na wyjściach 1, 2 i 3 – oznacza to, że do wyjścia numer 4 należy podłączyć wbudowany terminator (*terminator cable*). Jeśli wszystkie 12 wyjść jest wykorzystywane, wtedy wbudowany terminator (*terminator cable*) nie jest podłączany.

Pin	Przewód
1	 czerwony R-
2	 czerwony R+
3	 zielony G-
4	 niebieski B+
5	 niebieski B-
6	 zielony G+
7	 biały W-
8	 biały W+

Schemat wtyczki

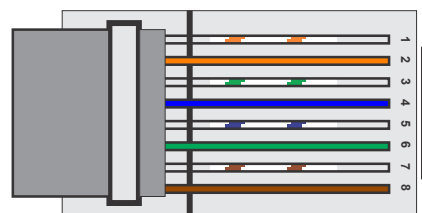

Dane techniczne

typ	PX203
zasilanie	12V DC
ilość diod	3
złącze	RJ-45
pobór prądu	700mA
soczewki	10°*, 22°, 40°*
kolory diod	R, G, B
masa	0.25kg
wymiary	średnica: 50mm wysokość: 135mm

* - dostępne na zamówienie