



KARTA KATALOGOWA

PX292

PX292-L0

DMX/4-20mA Interface



Opis urządzenia

PX292 służy do przetwarzania sygnału DMX-512 na sterowanie analogowe 4 – 20mA. Poza dekodowaniem sygnału DMX, PX292 umożliwia zaprogramowanie reakcji na zanik sygnału DMX. Programowane indywidualnie parametry pozwalają na niezależne zdefiniowanie dla każdego kanału adresu DMX z zakresy 1 – 512.

Urządzenie produkowane jest w obudowie z tworzywa sztucznego przeznaczonej do montażu na standardowych szynach DIN 35mm i zasilane napięciem bezpiecznym 24V DC.

Od wersji oprogramowania 2.06 została zaimplementowana obsługa protokołu RDM.

Rysunek techniczny

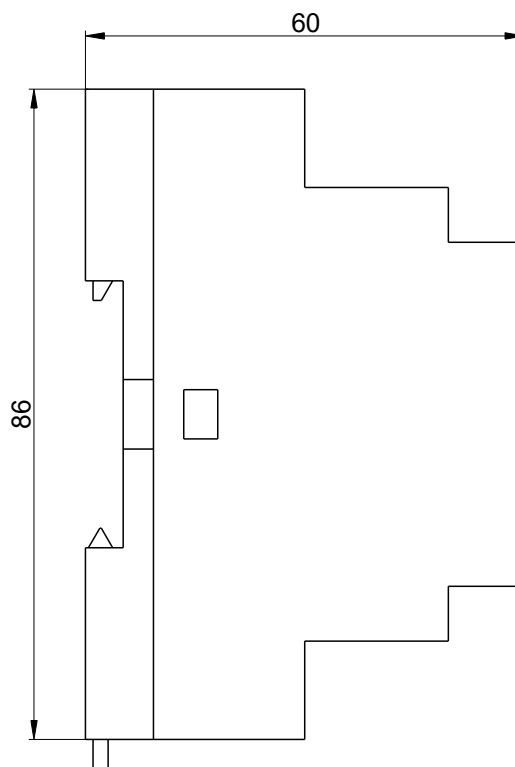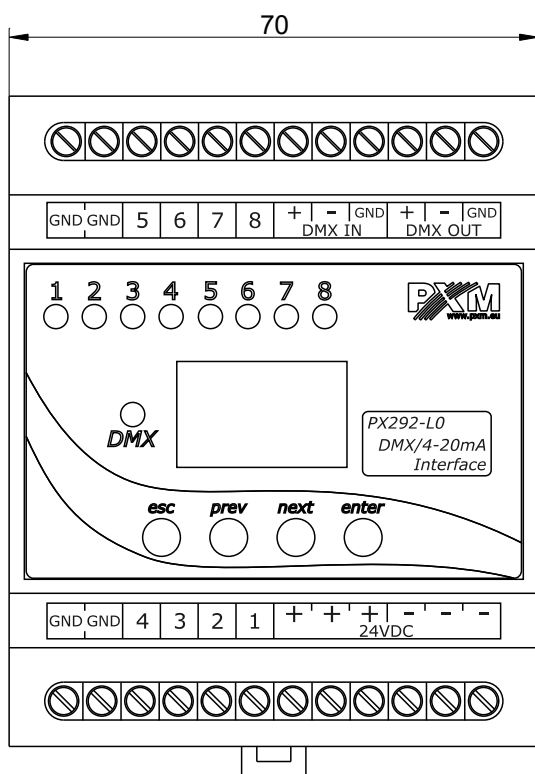


www.pxm.pl
numer rejestrowy BDO 000005972

1



Rev.2-0
04.07.2022

Schemat podłączenia

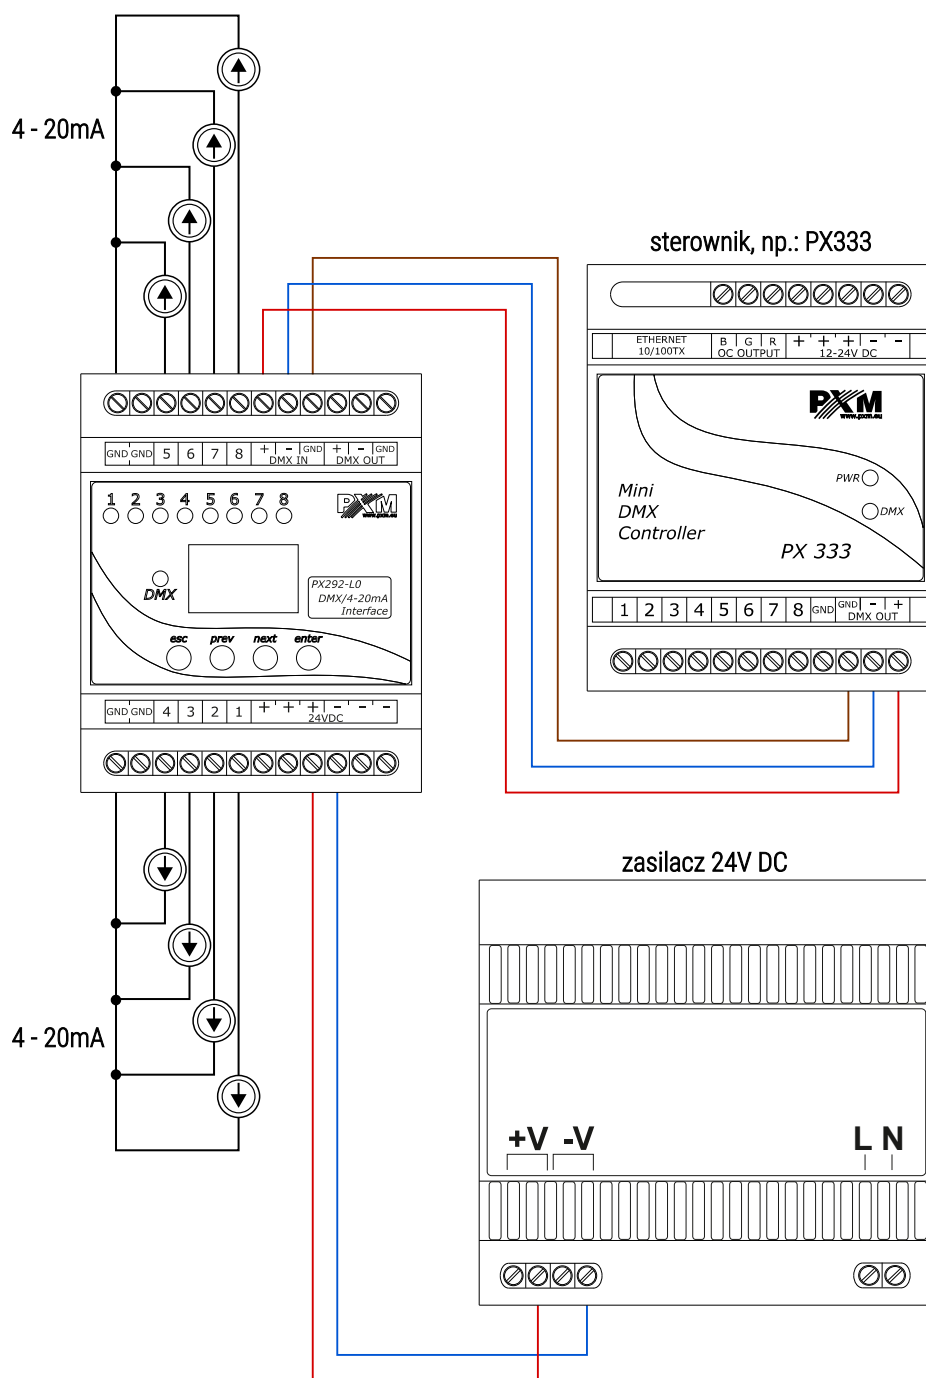

Dane techniczne

typ	PX292 PX292-L0
zasilanie	24V DC
kanały DMX	512
wsparcie protokołu RDM	tak (od wersji 2.06)
ilość kanałów wyjściowych	8
gniazda wyjściowe	złącza śrubowe
obciążalność wyjść	4 – 20mA / kanał
pobór mocy bez obciążenia	max. 0.5W
masa	0.15kg
wymiary	szerokość: 70mm wysokość: 86mm głębokość: 60mm