


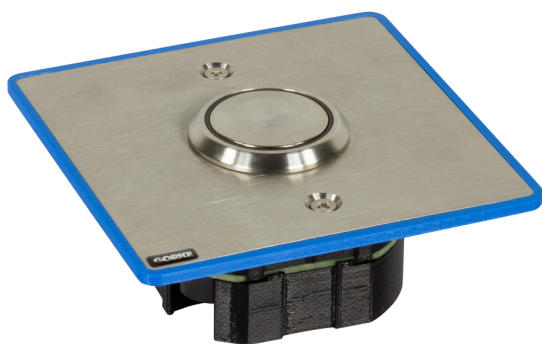

Opis urządzenia

PY509 jest przyciskiem podtynkowym o dużej wytrzymałości. Został zaprojektowany w taki sposób, aby mógł funkcjonować w warunkach zwiększonego ryzyka uszkodzeń elementów systemu. Czołowa płyta wykonana jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej o grubości 2mm, a sam przycisk zamontowany jest w sposób uniemożliwiający jego podważenie (wandaloodporny). Dodatkowo przycisk posiada świetlną i dźwiękową sygnalizację wysyłania sygnału.

Nadajnik zasilany jest baterią LS 14250 3.5V lub z zewnętrznego zasilacza 9 – 28V DC. Flush-mounted Transmitter 1ch może współpracować z dowolnym odbiornikiem serii sA.

Transmisja jest kodowana i jest oparta na kodzie zmiennym, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas korzystania z bezprzewodowych systemów. Każdy nadajnik posiada indywidualny kod, a odbiornik reaguje tylko na sygnały, które są odbierane z nadajników wpisanych do jego pamięci. PY509 może być przypisany do nieograniczonej liczby odbiorników.

Montaż nadajnika może być natynkowy, w tym celu należy osobno zamówić puszkę montażową Transmitter 1ch – plastic box (PY508).



Dane techniczne

typ	PY509
ilość klawiszy	1
częstotliwość	433,92MHz
kodowanie	kod zmienny
współpraca	dowolny odbiornik serii sA
montaż	podtynkowy (puszka 60mm)
dostępne kolory	czerwony / zielony / niebieski
podświetlenie	tak
zasilanie	bateria LS 14250 3.6V lub 9 – 28V DC
masa	0.15kg
wymiary	szerokość: 88mm wysokość: 88mm głębokość: 40mm