



KARTA KATALOGOWA

PY517

Receiver 4ch P
GORKE (RSU-K04/H2)

Opis urządzenia


PY517 jest 4-kanalowym odbiornikiem radiowym przeznaczonym do montażu w zamkniętych pomieszczeniach. W odbiorniku wykorzystano moduł odbiorczy heterodynowy H2, który gwarantuje dwukrotnie większy zasięg niż podstawowa jego wersja (PY511 – RSU-K04). Każdy kanał, który działa na zasadzie przekaźnika, może pracować w jednym z czterech trybów. Do współpracy z urządzeniami PXM należy ustawić tryb monostabilnym lub chwilowy.

Receiver 4ch P współpracuje z nadajnikami z serii sA. Zasięg pracy zależy od typu nadajnika i może wynosić od 200 do 1000 metrów. Transmisja jest kodowana i jest oparta na kodzie zmiennym, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas korzystania z bezprzewodowych systemów. Każdy nadajnik posiada indywidualny kod, a odbiornik reaguje tylko na sygnały, które są odbierane z pilotów wpisanych do jego pamięci (obsługa do 40 klawiszy).

Odbiornik zasilany jest napięciem bezpiecznym 12V DC, a jego obudowa z tworzywa sztucznego została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić zamontowanie go na ścianie.

Schemat podłączenia

Podłączenie PY517 do sterownika PX340 do wejść cyfrowych typu ujęcie (sink in) – wejście o logice dodatniej „wspólny plus”

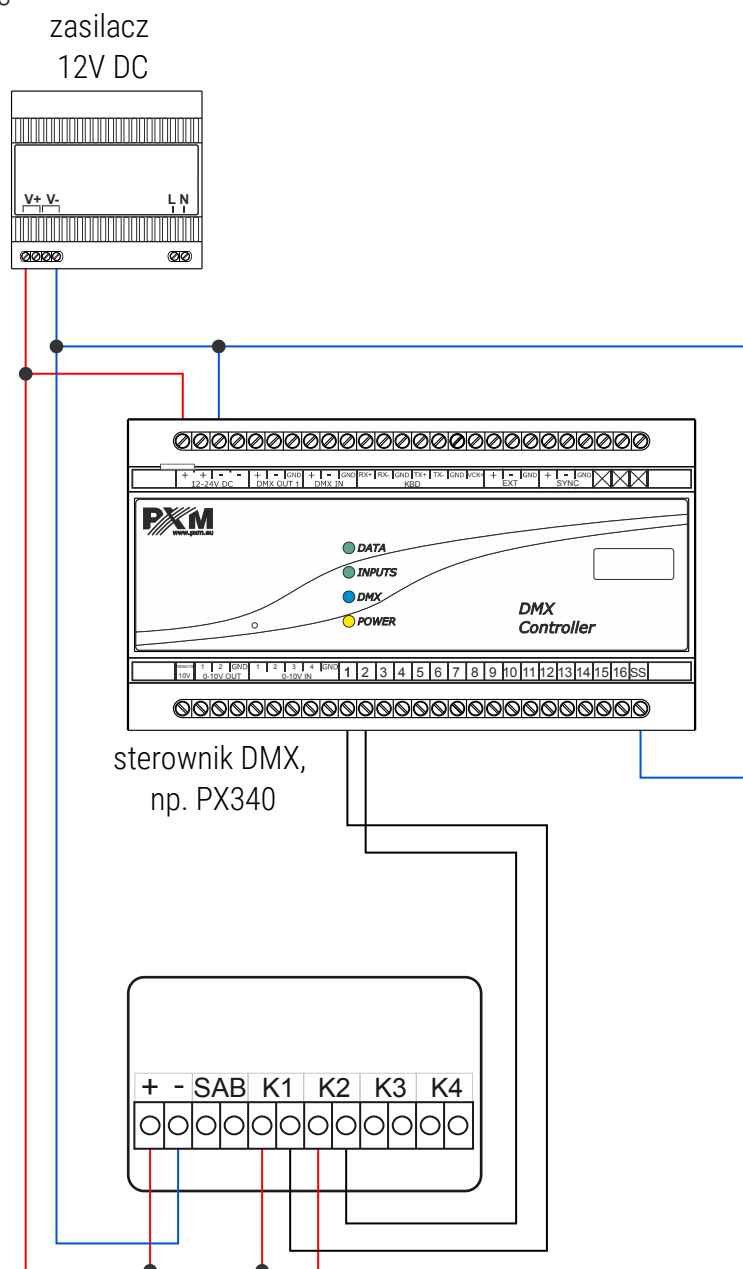

Dane techniczne

typ	PY517
pojemność pamięci	40 klawiszy
częstotliwość	433,92MHz
moduł odbiorczy	H2 (czułość -114dBm)
kodowanie	kod zmienny
współpraca	dowolny nadajnik serii sA
montaż	natynkowy
ilość przekaźników	4
tryby pracy	4
zakres czasu monostabilnego	~1s – 4min 15s
wyjście przekaźnikowe	max. 1A / 30V DC
wyjście sabotażowe	50mA / 12V DC
pobór prądu	max. 104mA
zasilanie	12V DC
masa	0.04kg
wymiary	szerokość: 68mm wysokość: 48mm głębokość: 26mm