



KARTA KATALOGOWA

PX731

PxTech Midpower  
230V GT

## Opis urządzenia

PxTech Midpower 230V GT to lampa LED dedykowana do oświetlenia widowni teatralnych i ekspozycji muzealnych. Może być stosowana również do oświetlenia magazynów, hal przemysłowych, stanowisk pracy oraz dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych.

Lampa PX731 wyposażona jest w wydajne diody LED i zasilana napięciem z sieci 230V AC, montowana jest do szyny GLOBAL Trac® Pulse Control. PX731 jest sterowana za pomocą protokołu DMX-512 oraz obsługuje protokół RDM.

Urządzenie jest produkowane w dwóch wersjach emitowanego światła białego: o stałej temperaturze barwowej 4000K lub o zmiennej temperaturze barwowej w zakresie 2700 – 5700K.

W lampie PxTech Midpower 230V GT możliwe jest inteligentne sterowanie za pomocą protokołu DMX-512 oraz RDM, które wpływa na obniżenie zużycia energii elektrycznej. Możliwa jest płynna regulacja jasności od 0 do 100%.

Za pomocą dodatkowego urządzenia PX277 PxArt+ Settings Controller można ustawiać wszystkie parametry oraz odczytywać informacje dotyczące czasu pracy i temperatury lampy.

Lampa przeznaczona jest wyłącznie do zastosowania wewnątrz budynków.

Poniżej przedstawiony został opis oznaczeń modeli PX731 wraz z ich objaśnieniem:

### PX731-YYY-Z

YY – temperatura barwowa:

40 – 4000K

DW – Dynamic White

Z – kolor obudowy:

1 – szary

2 – czarny


3 – biały

X – współczynnik oddawania barw CRI:


8 – 80



## Rysunek techniczny

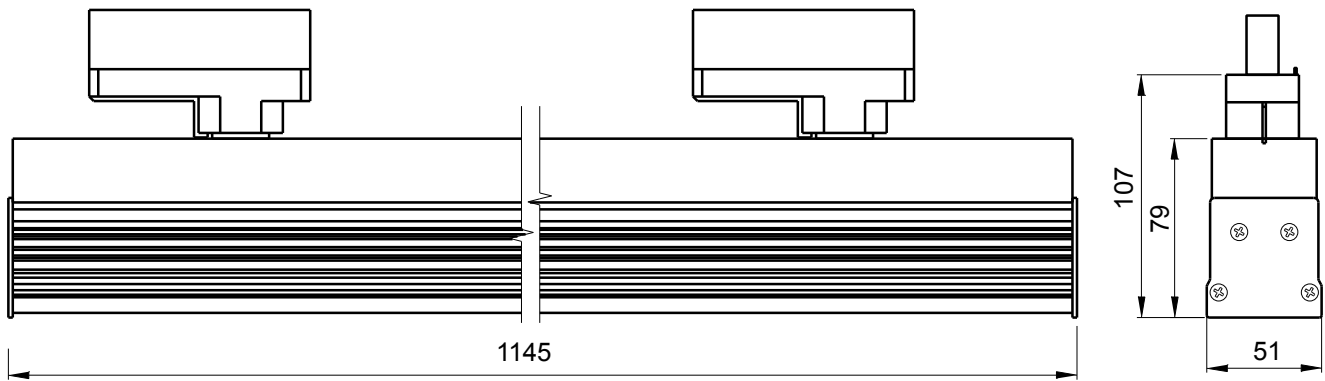

## Schemat podłączenia

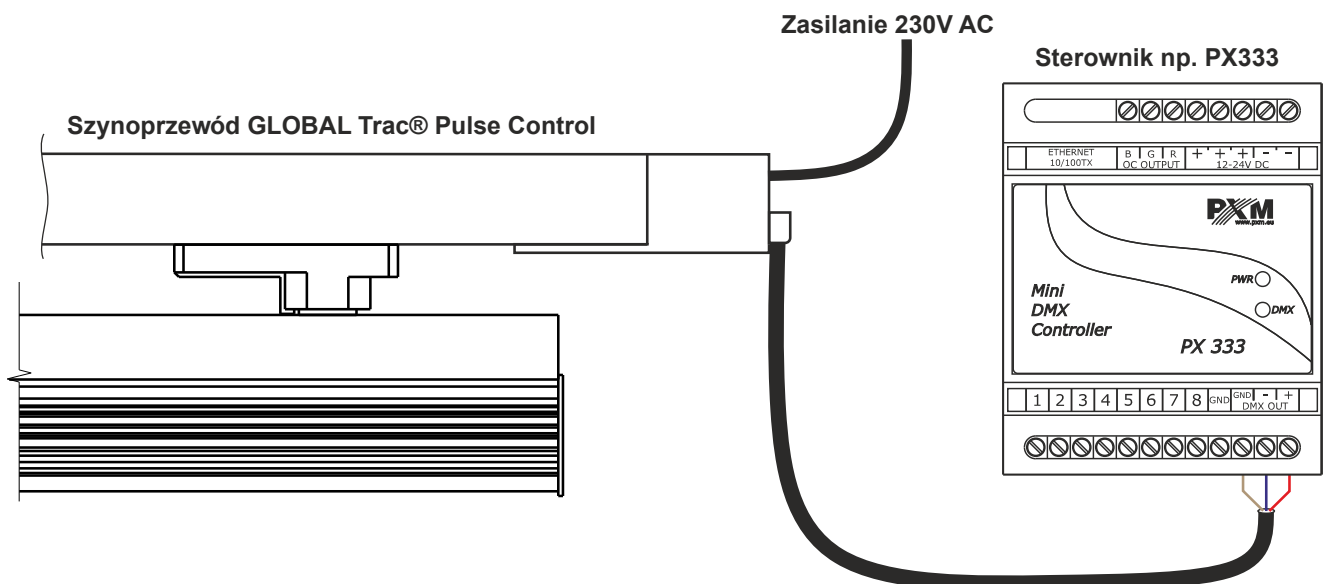

## Dane techniczne

---

typ	PX731
rodzaj diod	Midpower
temperatura barwowa	4000K* – wersja monochromatyczna 2700K - 5700K – wersja Dynamic White
współczynnik oddawania barw CRI	min. 80
sterowanie	DMX, RDM
zasilanie	230V AC
montaż	szynoprzewód GLOBAL Trac® Pulse Control
pobór mocy	63W (wersja monochromatyczna), 52W (wersja DW)
materiał obudowy	aluminium / stal
jasność lampy	wersja monochromatyczna: 6960lm wersja DW: 5200lm dla 2700K, 5800lm dla 5700K
klasa szczelności obudowy	IP30
masa	4kg
wymiary	długość: 1145mm szerokość: 51mm wysokość: 107mm

\* - na zamówienie lampa dostępna jest również w innej wersji