



KARTA KATALOGOWA

PX747-T-20

PX747-T-50

PxTech Square 20

PxTech Square 50

Opis urządzenia

Lampy PX747 to techniczne oświetlacze LED.

Atutem lamp jest niska emisja ciepła i aluminiowa obudowa, dzięki czemu mogą one być stosowane w miejscach, gdzie nie ma dużego przepływu powietrza. Do jego najważniejszych zalet należą: całkowity brak emisji promieniowania ultrafioletowego, śladowe ilości promieniowania podczerwonego duża jasność oraz niewielki pobór energii.

PxTech Square posiadają uchwyt pozwalający na montaż do szynoprzewodów GLOBAL Trac® Pulse Control. Lampa uruchamia się wraz z pojawieniem się napięcia na szynoprzewodzie – działanie on / off, co sprawia, że **lampy nie są ściemnialne**.

Obudowa lampy umożliwia zmianę kierunku świecenia w dwóch osiach.

Dostępne modele

Poniżej przedstawiony został opis oznaczeń modeli PX747-T wraz z ich objaśnieniem:

PX747-T – XX – Z

XX – moc:

20 – 20W

50 – 50W

Z – kolor obudowy:

3 – biały

1 – czarny

PxTech Square 20




PxTech Square 50




Rysunek techniczny


PxTech Square 20

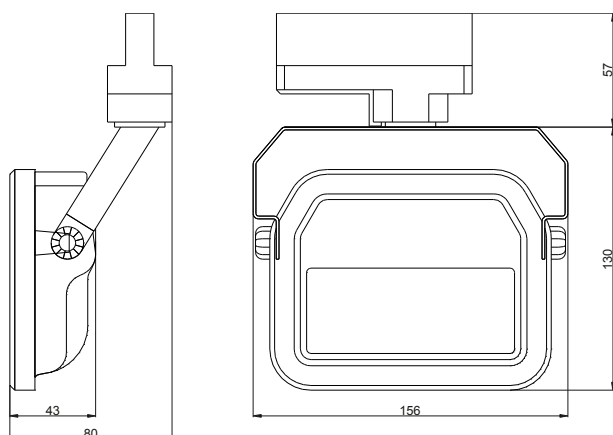

PxTech Square 50

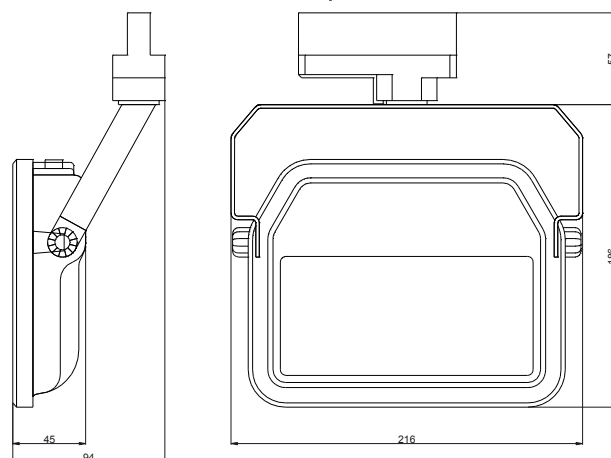

Schemat podłączenia

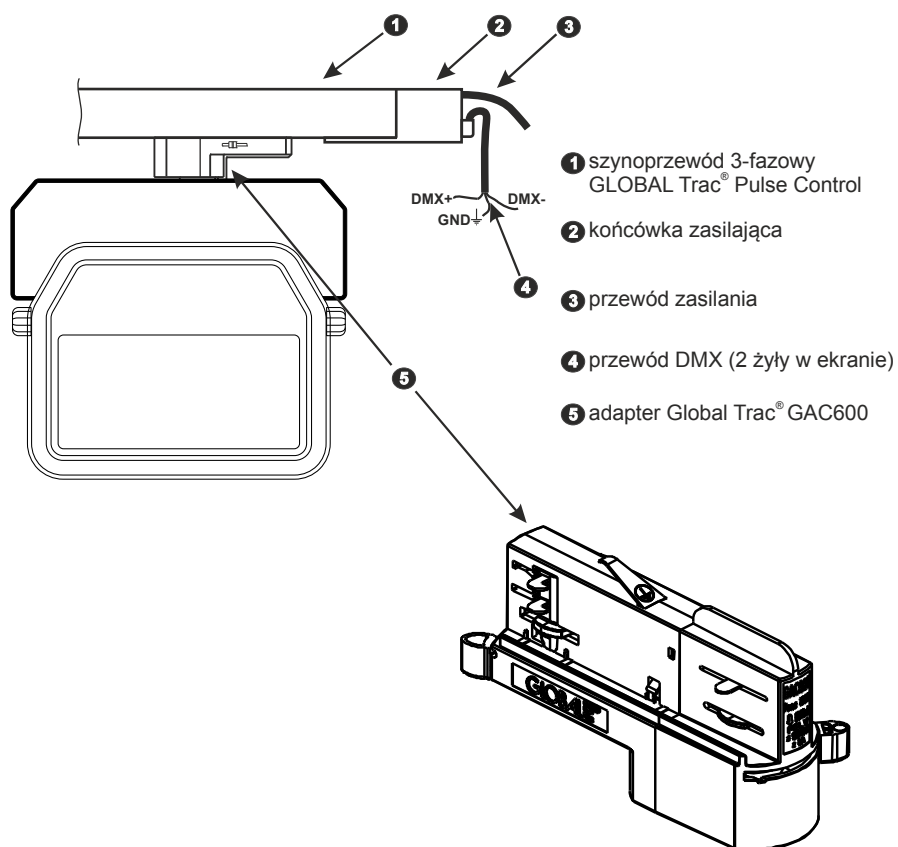

Dane techniczne

typ	PX747-T-20 PX747-T-50
moc	PX747-T-20: 20W PX747-T-50: 50W
PF (power factor)	>0.9
strumień świetlny	PX747-T-20: 2000lm PX747-T-50: 5250lm
temperatura barwowa	3000K
współczynnik oddawania barw CRI	min. 80
kąt świecenia	100°
materiał obudowy	aluminium
max. przyrost temperatury obudowy	+50°C
mocowanie	GLOBAL Trac® Pulse Control
dostępne kolory obudowy	biały / czarny
zasilanie	230V AC
masa	PX747-T-20: 0.8kg PX747-T-50: 1kg
wymiary	wysokość PX747-T-20: 130mm szerokość PX747-T-20: 156mm głębokość PX747-T-20: 43mm wysokość PX747-T-50: 186mm szerokość PX747-T-50: 216mm głębokość PX747-T-50: 45mm