



KARTA KATALOGOWA

PX165-IP-TH

Splitter DMX IP TH

Opis urządzenia


Splitter, czyli rozdzielacz sygnału DMX umożliwia tworzenie rozgałęzień w rozbudowanych instalacjach DMX. Połączenie dużej ilości odbiorników szeregowo może być kłopotliwe, dlatego powstała możliwość tworzenia rozgałęzień toru DMX przy pomocy splittera.


Za pomocą PX165-IP-TH można rozdzielić wejściowy sygnał DMX na 4 niezależne gałęzie. Poszczególne linie wyjściowe są separowane galwanicznie zarówno od wejścia, jak i między sobą. Splitter pracuje w trybie **bypass** – sygnał na wejściu jest dokładnie taki sam jak na wyjściu.

Splitter DMX IP TH produkowany jest w obudowie przystosowanej do montażu na standardowych szynach DIN 35mm oraz do montażu naściennego w obudowie IP65.

W zestawie znajduje się:


- 1 x przewód zasilania zakończony wtyczką,
- 6 x przewody DMX zakończony wtyczką.

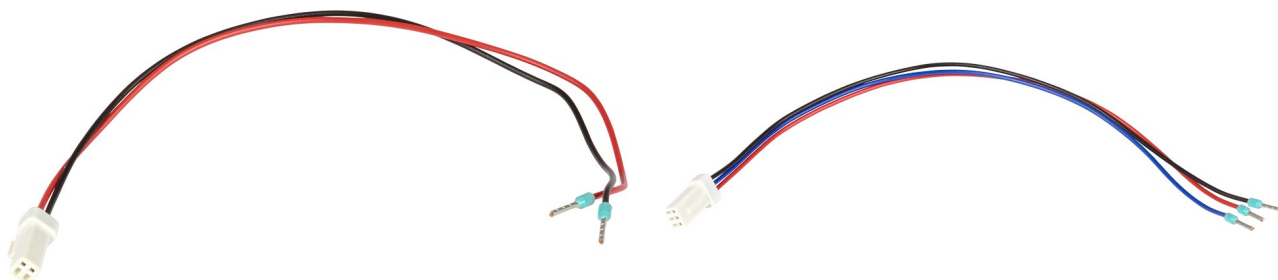

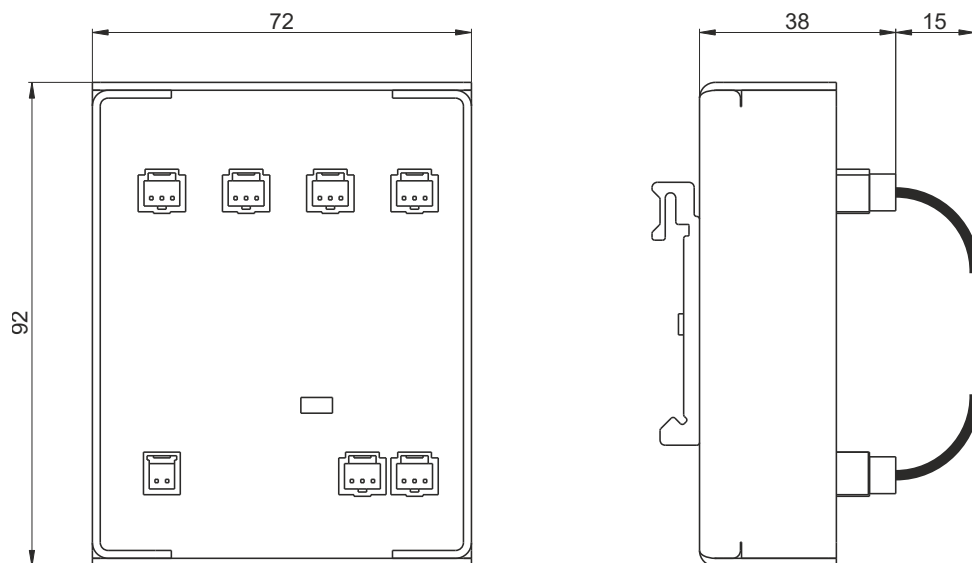

UWAGA! Należy pamiętać o zostawieniu minimum 1,5cm na przewody podłączane do urządzenia za pomocą wtyczek.

Schemat podłączenia

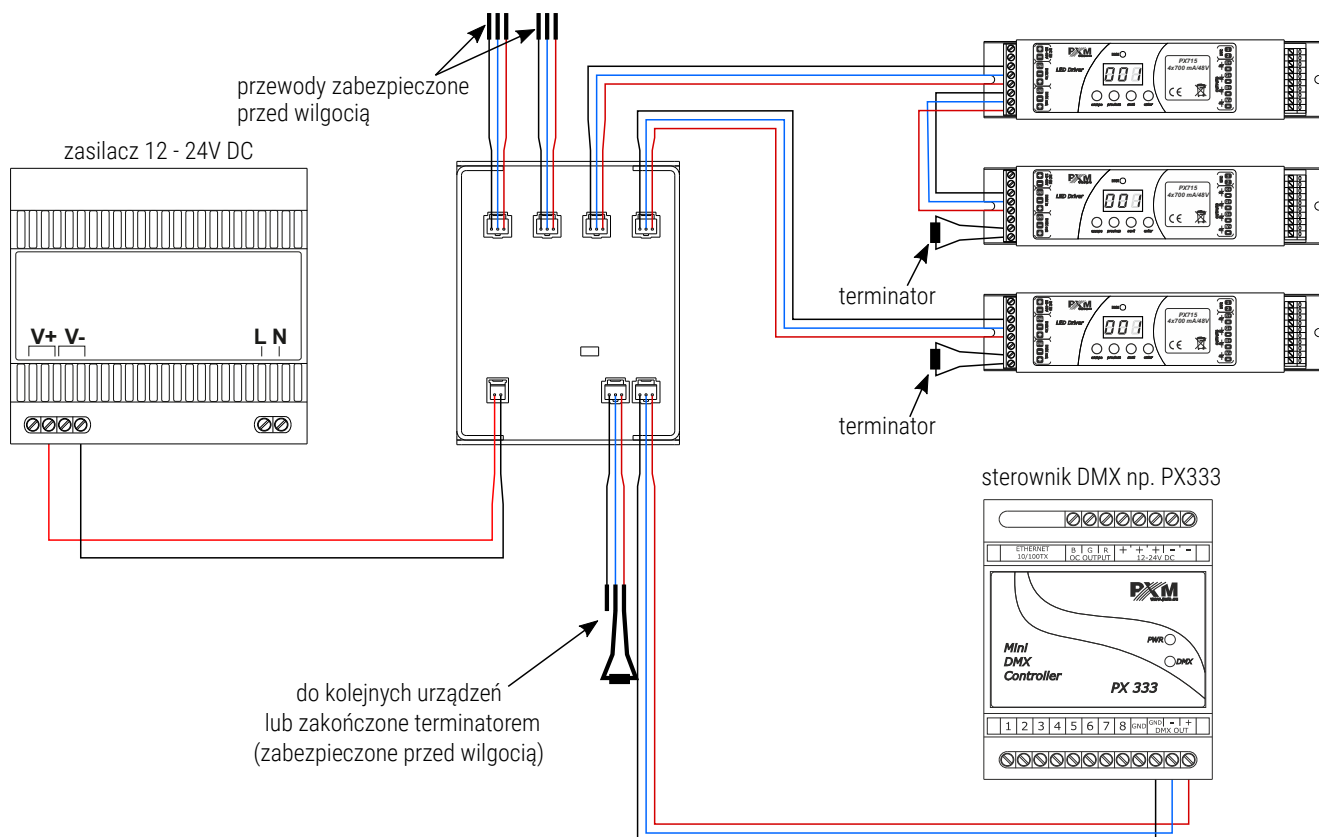

Dane techniczne

typ	PX165-IP-TH
zasilanie	12 – 24V DC
kanały DMX (WE = WY)	24 – 512
ilość wejść DMX	1
ilość wyjść DMX	4
ilość trybów	1 (bypass)
optyczna izolacja linii DMX	tak
napięcie przebicia izolacji WE / WY	>1000V
pobór mocy	max. 5W
klasa szczelności	IP65
masa	0.35kg
wymiary	szerokość: 72mm wysokość: 82mm głębokość: 38mm (+15mm na przewody)