


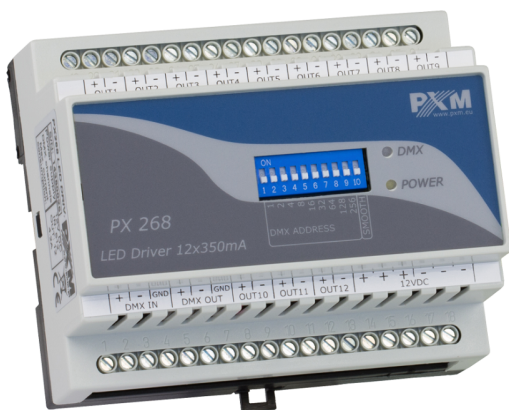

KARTA KATALOGOWA

PX268+

Driver LED C.C.



12 x 350mA

Opis urządzenia


Driver PX268+ jest przeznaczony do sterowania diodami LED, jest idealny do zastosowania w prostych instalacjach. Wbudowany odbiornik DMX umożliwiaysterowanie 12 kanałów bezpośrednio protokołem DMX. Do każdego z 12 kanałów można podłączyć maksymalnie 3 diody.

PX268+ może być sterowany wyłącznie sygnałem DMX. Wbudowany przełącznik typu DIP Switch umożliwia nadanie adresu startowego na pierwszym kanale DMX, następnie kanały otrzymują kolejne wyższe adresy. Wartość tego adresu ustawiana jest w kodzie binarnym. Dodatkowo ostatnia sekcja przełącznika pozwala aktywować funkcję *Smooth*. Opcja ta wygładza przejścia między kolejnymi wartościami sygnału sterującego, zapewniając płynne zmiany, np. koloru w podłączonych lampach.

Rysunek techniczny

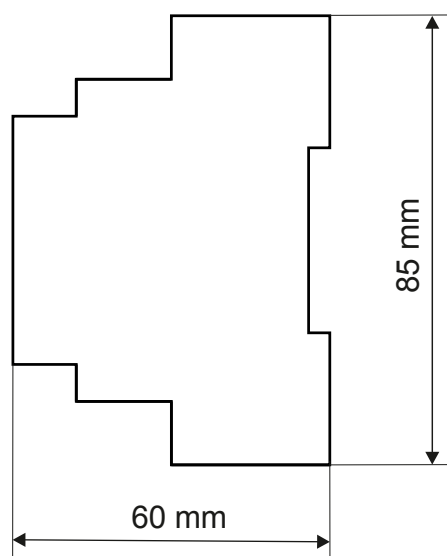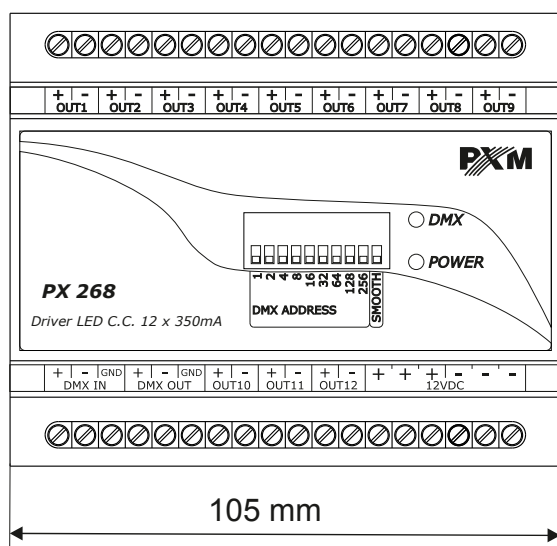

Schemat podłączenia

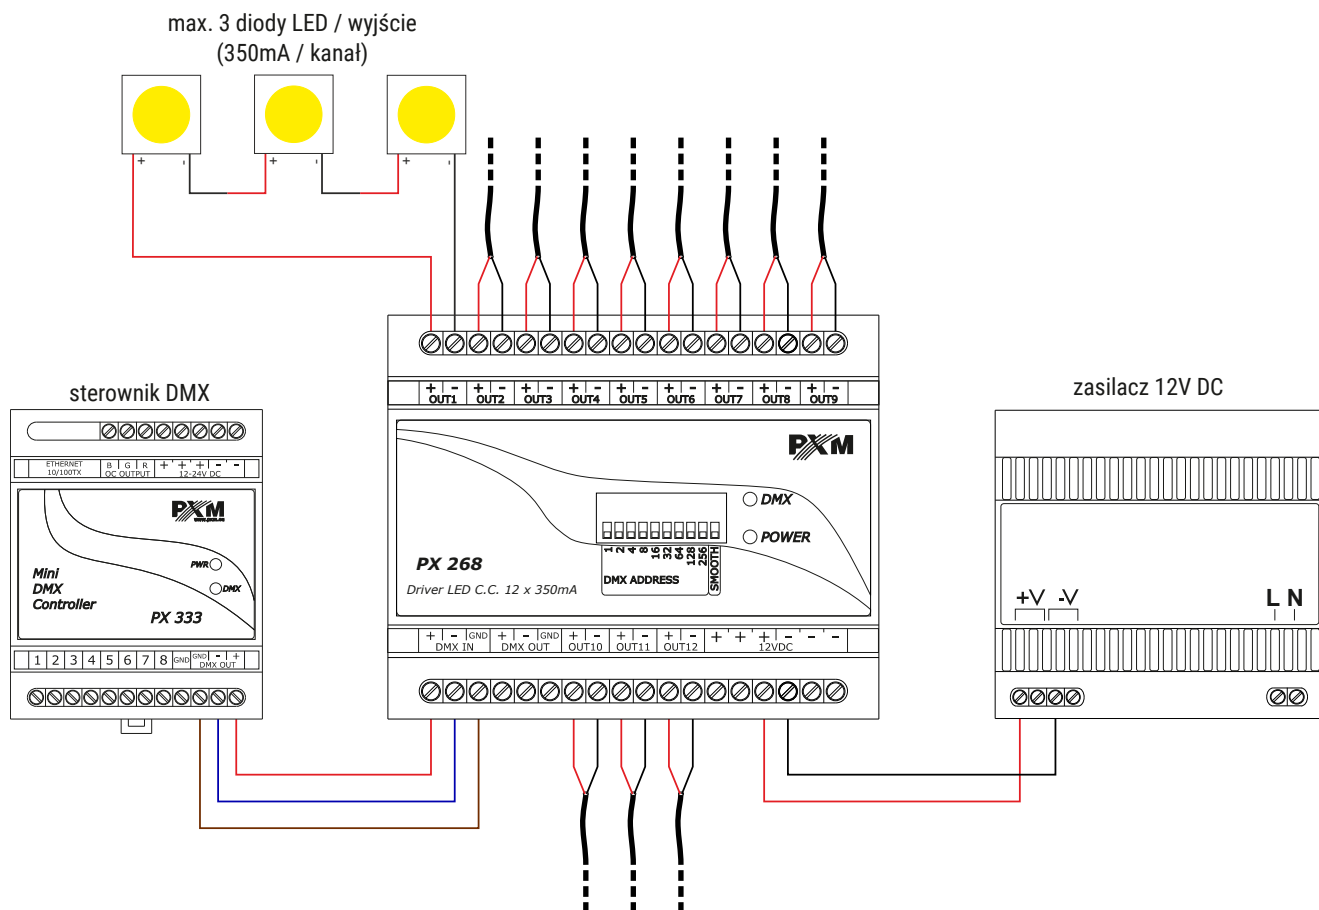

Dane techniczne

typ	PX268+
kanały DMX	511
zasilanie	12V DC
max. pobór prądu	4,2A
pobór mocy bez obciążenia	0,8W
ilość kanałów wyjściowych	12
interpolowana rozdzielczość sterowania wyjściami	16bit
obciążalność wyjść	350mA / kanał (+2% ÷ -5%)
gniazda wyjściowe	złącza śrubowe
masa	0.3kg
wymiary	szerokość: 105mm (6 modułów DIN) wysokość: 85mm głębokość: 60mm

