


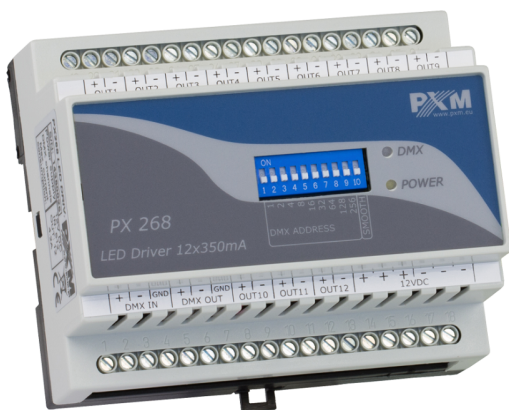

KARTA KATALOGOWA

PX268

Driver LED C.C.



12 x 350mA

Opis urządzenia


Driver PX268 jest przeznaczony do sterowania diodami LED, jest idealny do zastosowania w prostych instalacjach. Wbudowany odbiornik DMX umożliwiaysterowanie 12 kanałów bezpośrednio protokołem DMX. Do każdego z 12 kanałów można podłączyć maksymalnie 3 diody.

PX268 może być sterowany wyłącznie sygnałem DMX. Wbudowany przełącznik typu DIP Switch umożliwia nadanie adresu startowego na pierwszym kanale DMX, następnie kanały otrzymują kolejne wyższe adresy. Wartość tego adresu ustawiana jest w kodzie binarnym. Dodatkowo ostatnia sekcja przełącznika pozwala aktywować funkcję *Smooth*. Opcja ta wygładza przejścia między kolejnymi wartościami sygnału sterującego, zapewniając płynne zmiany, np. koloru w podłączonych lampach.

Rysunek techniczny

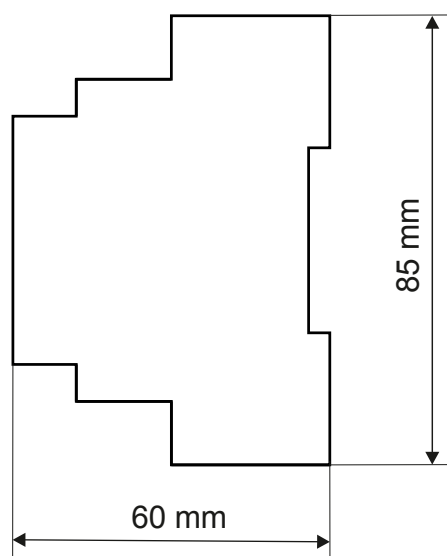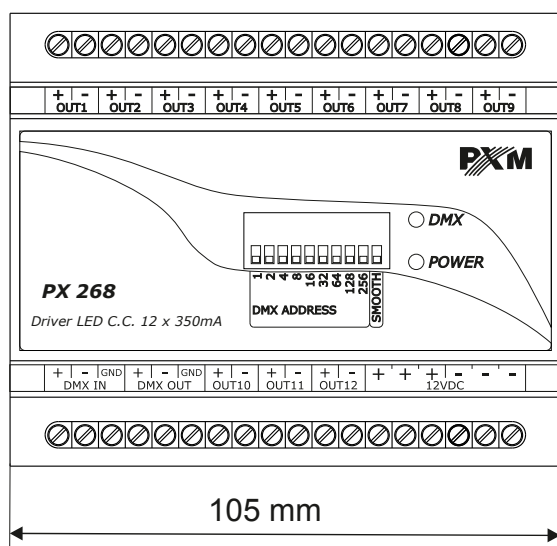

Schemat podłączenia

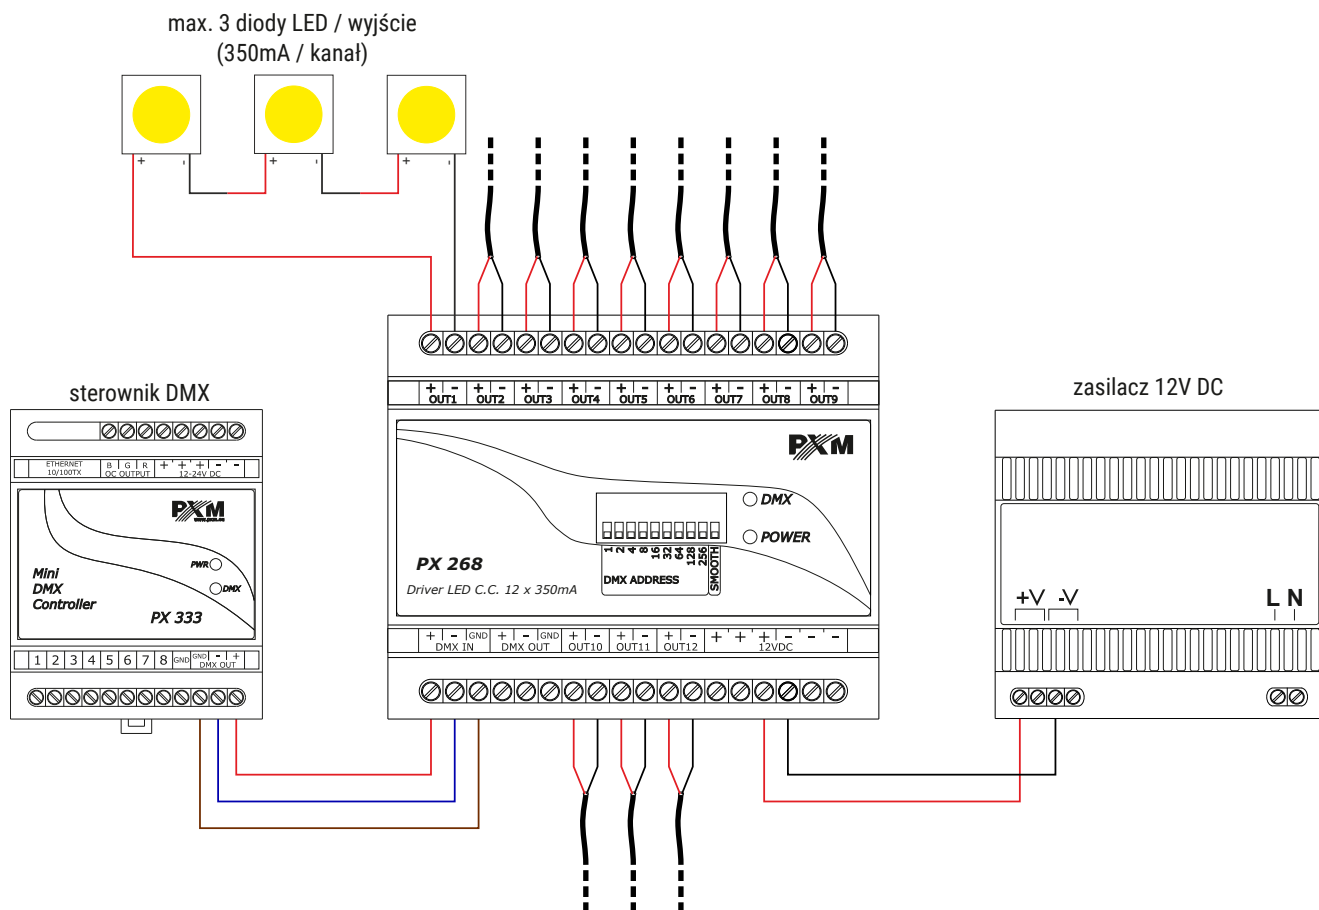

Dane techniczne

typ	PX268
kanały DMX	511
zasilanie	12V DC
max. pobór prądu	4,2A
pobór mocy bez obciążenia	0,8W
ilość kanałów wyjściowych	12
interpolowana rozdzielczość sterowania wyjściami	16bit
obciążalność wyjść	350mA / kanał (+2% ÷ -5%)
gniazda wyjściowe	złącza śrubowe
masa	0.3kg
wymiary	szerokość: 105mm (6 modułów DIN) wysokość: 85mm głębokość: 60mm

