



Opis urządzenia

PxArt Mini jest miniaturową lampką LED przeznaczoną do oświetlania ekspozycji muzealnych i detali architektonicznych. Źródłem światła jest jedna biała dioda LED o wysokiej sprawności.

Wersja „K” posiada nakładkę kadrującą. Lampka jest zasilana prądowo prądem 350 – 700mA. Posiada dwa przepusty kablowe, a łączenie przewodów odbywa się wewnątrz obudowy.

UWAGA! Podłączenie lampki do zasilacza napięciowego spowoduje zniszczenie źródła światła.

Dostępne warianty

Poniżej przedstawiony został opis oznaczeń modeli PX828 wraz z ich objaśnieniem:

PX828 – WW – YYY – Z

WW – kąt soczewki:

15 – 15°

30 – 30°

60 – 60°

YYY – CRI / kolor diod / temperatura barwowa:

827 – CRI 80, 2700K

830 – CRI 80, 3000K

840 – CRI 80, 4000K

850 – CRI 80, 5000K


Z – kolor obudowy:

1 – szary (RAL 9006)


2 – czarny (RAL 9005)

3 – biały (RAL 9010)

UWAGA! Wersja PX828-K posiada nakładkę kadrującą.

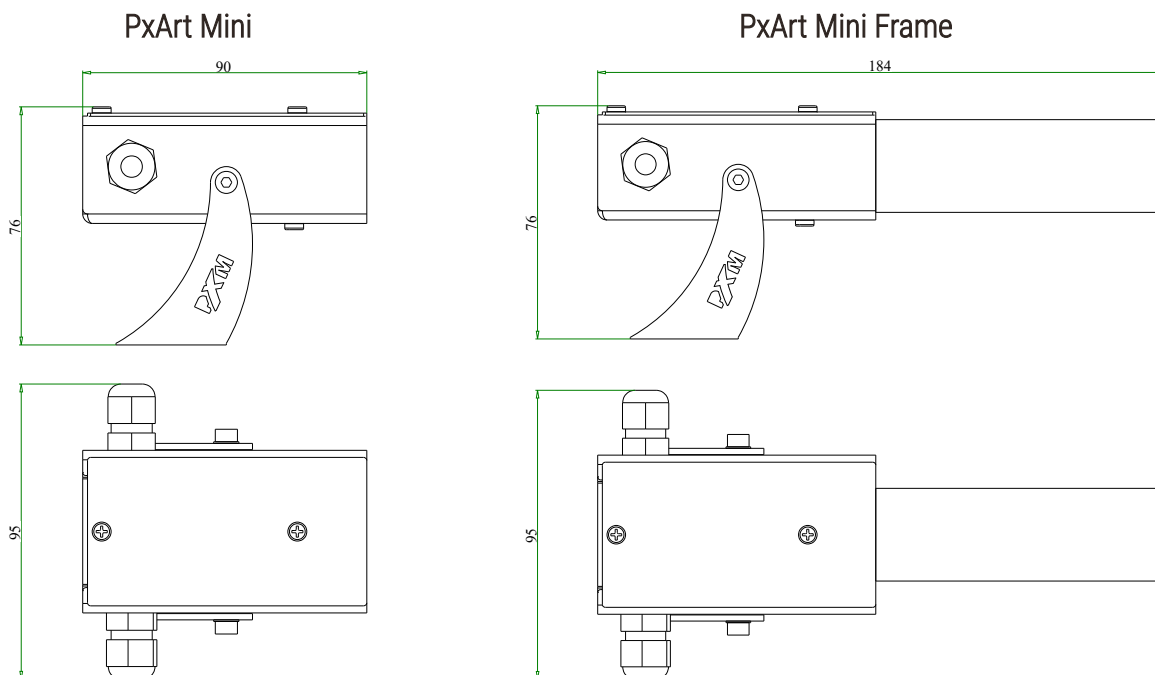

Schemat podłączenia

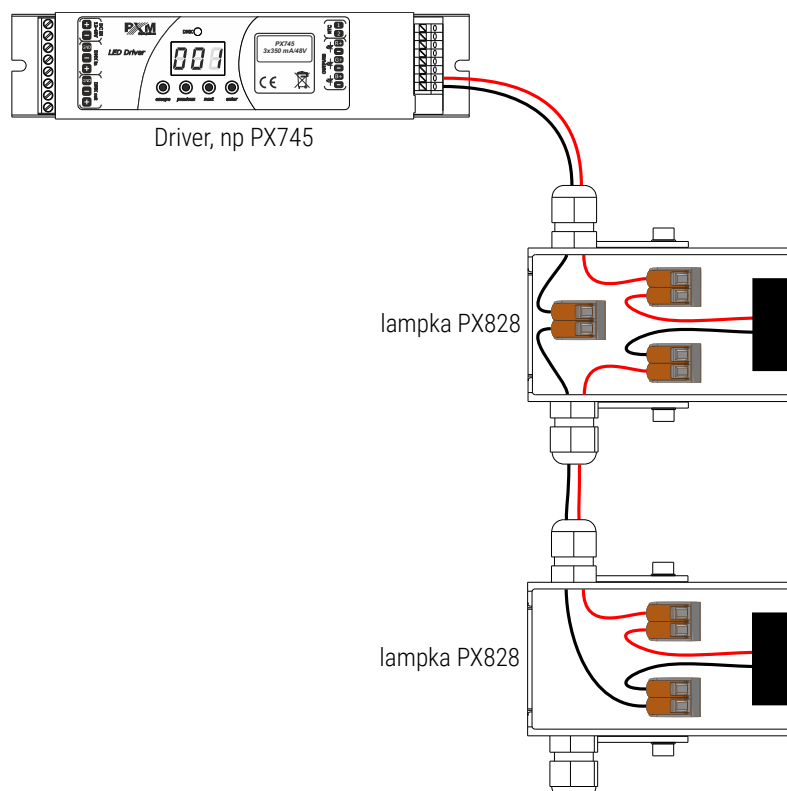

UWAGA! W ostatniej lampce w szeregu, lub w układzie z pojedynczą lampką nie jest wykorzystywane dodatkowe złącze WAGO. Powyższy schemat przedstawia przypadek lampki w środku i na końcu szeregu.

Dane techniczne

typ	PX828 PX828-K – wersja z nakładką kadrującą
zasilanie	350mA – 700mA
klasa szczelności	IP54
kąty świecenia	15°, 30°, 60°
dostępne temperatury barwowe	2700K, 3000K, 4000K, 5000K
całkowity strumień świetlny (dla 4000K i CRI 80)	230lm
CRI	80, 90*
masa	PX828: 0.20kg PX828-K: 0.22kg
wymiary	<u>PX828:</u> wysokość: 95mm szerokość: 95mm długość: 90mm <u>PX828-K:</u> wysokość: 95mm szerokość: 95mm długość: 184mm

* – CRI 90 dostępne na specjalne zamówienie

UWAGA! Lampka może być zasilana wyłącznie z drivera ze stabilizacją prądu lub zasilacza ze stabilizacją prądu.