




Opis urządzenia


PX271 (Splitter LED 12) to urządzenie przeznaczone do tworzenia rozbudowanych instalacji oświetleniowych z wykorzystaniem lampek PX167 lub PX203. Dzięki zastosowaniu splittera możliwe jest wygodne podłączenie do 12 lampek do jednego drivera za pomocą złączy RJ-45.

Urządzenie ułatwia zarządzanie instalacją oraz eliminuje potrzebę stosowania skomplikowanego okablowania. PX271 jest idealnym rozwiązaniem do systemów wymagających dużej liczby punktów świetlnych, zapewniając ich niezawodne działanie.

PX271 zamknięte jest w obudowie z tworzywa sztucznego.

Rysunek techniczny

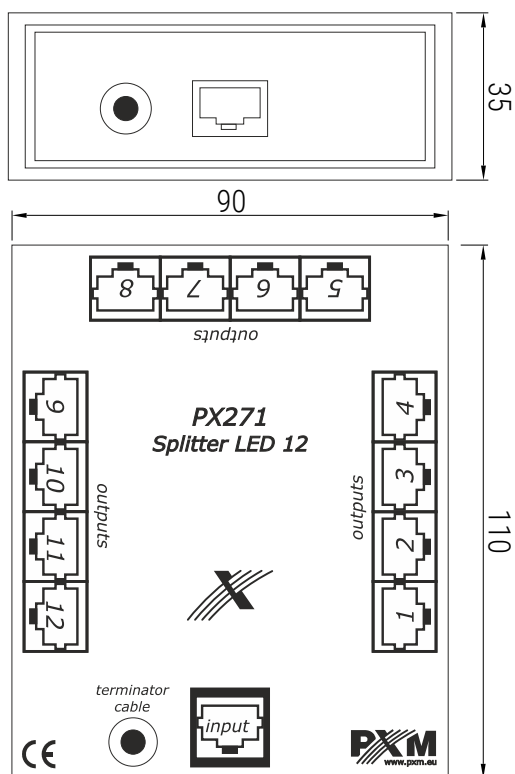


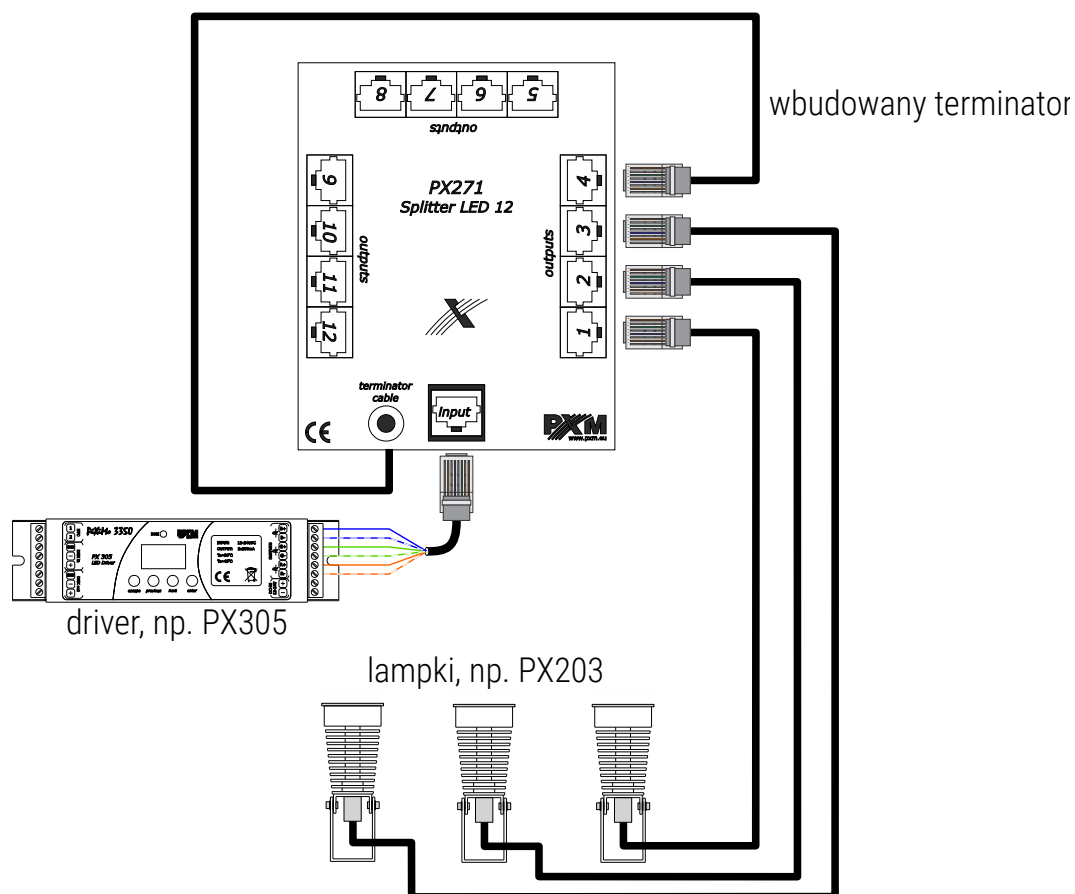

UWAGA! Lampki należy wpinać zaczynając od wejść 1, 2, 3, itd. Jeśli lampki są na przykład *tylko* na wyjściach 1, 2 i 3 – oznacza to, że do wyjścia numer 4 należy podłączyć wbudowany terminator (*terminator cable*). Jeśli wszystkie 12 wyjść jest wykorzystywane, wtedy wbudowany terminator (*terminator cable*) nie jest podłączany.

Pin	Przewód
1	czzerwony R-
2	czzerwony R+
3	zielony G-
4	niebieski B+
5	niebieski B-
6	zielony G+
7	biały W-
8	biały W+

Schemat wtyczki

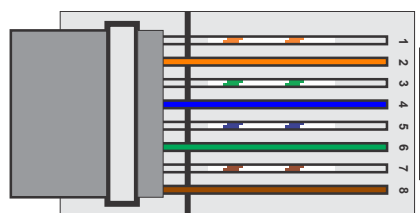

Dane techniczne

typ	PX271
wejście	1 x RJ-45
wyjścia	12 x RJ-45
wbudowany terminator (zakończenie linii)	tak
złącza	RJ-45
współpraca	lampki PX203 / PX167 driver, np. PX305
obudowa	tworzywo sztuczne
masa	0.2kg
wymiary	szerokość: 90mm wysokość: 110mm głębokość: 35mm