



Opis urządzenia

Lampa PX837-F jest urządzeniem zasilanym napięciem 24V DC ze specjalnie rozmieszczonymi diodami LED RGBW, które zapewniają równomierne mieszanie barw i jednolite światło bez efektu cieniowania. W lampie zastosowano wydajne diody LED, które mogą być sterowane za pomocą protokołu DMX. Zapewniają wiele wariantów kolorystycznych oraz osiąganie różnych jasności. Urządzenie produkowane jest w wersji RGBW / MONO / DW / 4CH-XXXX. Lampa może być wyposażona w soczewki o kącie 10° lub 25° z plastrem miodu oraz 40°. PX837-F umieszczone jest w obudowie ze stali nierdzewnej zapewniającej szczelność na poziomie IP65. PxGround 4 SF jest uchylna +15° / -15°.

Dedykowanym urządzeniem do lampy jest LED Lamp Splitter (PX838-RDM).

Wersja 1

- biały – V+ (24V DC),
- brązowy – V-,
- żółty – DMX- IN,
- zielony – DMX+ IN.

Kolory przewodów

Wersja 2

- czerwony – V+ (24V DC),
- czerwono-czarny – V-,
- zielono-czarny – DMX- IN,
- zielony – DMX+ IN.

Wersja 3

- czarny 1 – V+ (24V DC),
- czarny 2 – V-,
- czarny 3 – DMX- IN,
- czarny 4 – DMX+ IN.

Złącze WEIPU SP13 Series:

- pin 1 – V+ (24V DC),
- pin 2 – V-,
- pin 3 – DMX- IN,
- pin 4 – DMX+ IN.

Dostępne warianty

Poniżej przedstawiony został opis oznaczeń modeli PX837-F wraz z ich objaśnieniem:

PX837-F – WW – YYYY – Z

WW – kąt soczewki*:

10 – 10°
25 – 25°
40 – 40°**

YYYY – kolor diod:

RGBW – RGBW
927 – CRI 90, 2700K
930 – CRI 90, 3000K
940 – CRI 90, 4000K
950 – CRI 90, 5000K
965 – CRI 90, 6500K
DW – Dynamic White
4CH-XXXX – 4 niezależne kanały na przykład RGBA, GGBB,
RRBB (zawsze 4 litery oznaczające kolor diody)

Z – kolor obudowy lampki*:**



1 – szary (RAL 9006)
2 – czarny (RAL 9005)
3 – biały (RAL 9010)


* zgodnie z danymi producenta soczewki


** niedostępne w wersji z plastrem miodu (PX837-A-F)

*** zewnętrzna obudowa pozostaje w kolorze stali nierdzewnej

UWAGA! Wersja lampy występuje również z plastrem miodu. Wtedy jej oznaczenie to **PX837-A-F**.

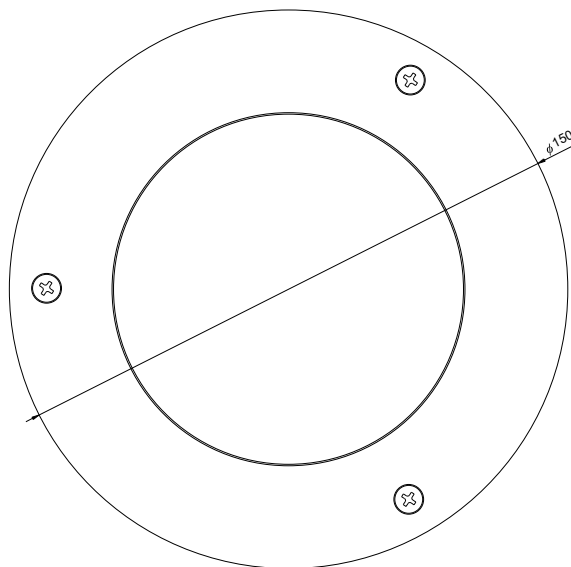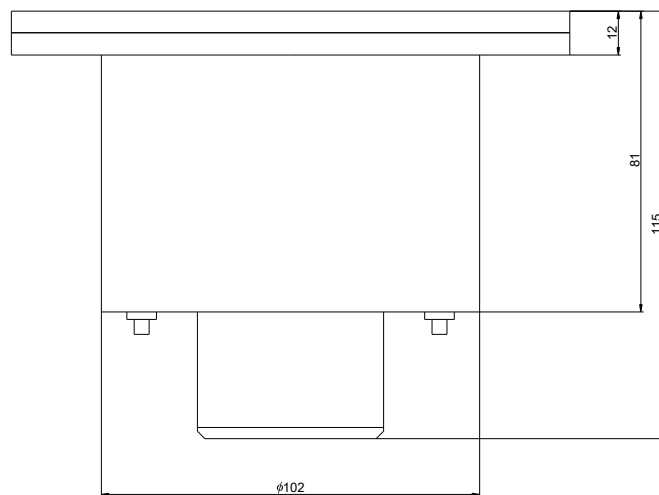

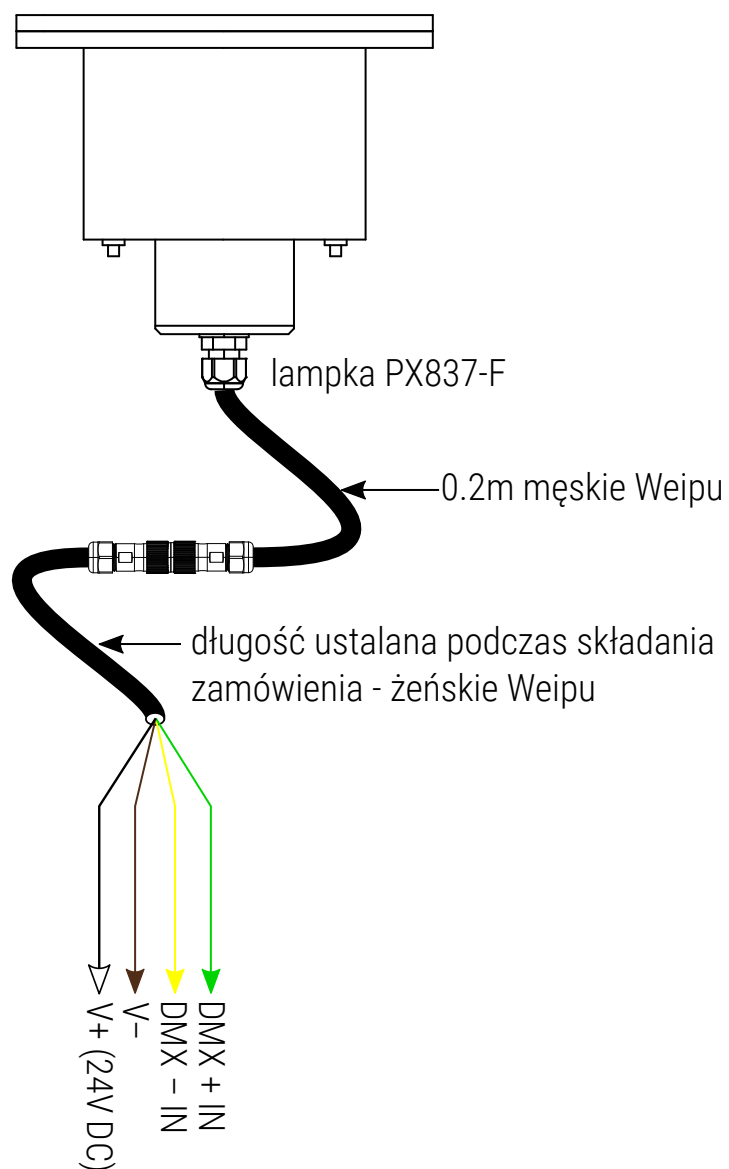

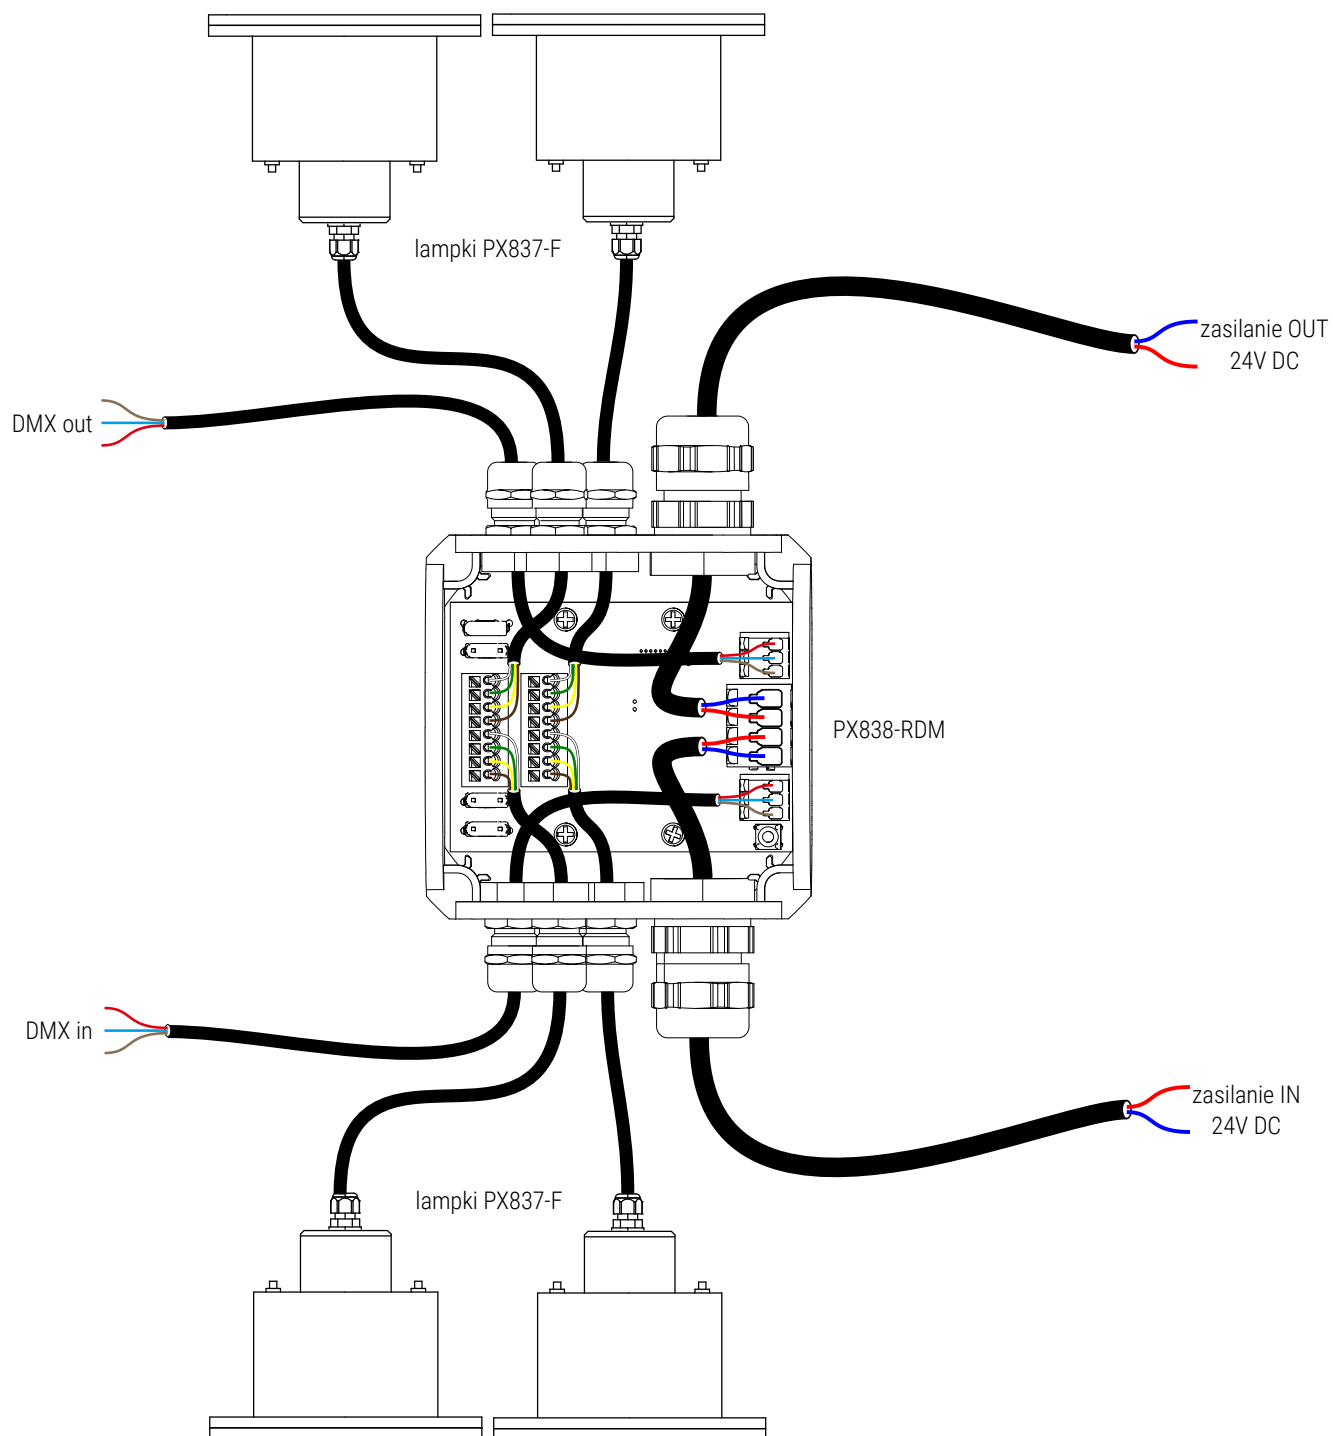

Dane techniczne

typ	PX837-F
zasilanie	24V DC
ilość diod LED	4
typ diod	RGBW / MONO / DW / 4CH-XXXX
pobór prądu	RGBW max. 0.5A
kąt soczewki	10°, 25°, 40°*
sterowanie	DMX / RDM
obudowa	aluminium / stal nierdzewna
dostępne kolory obudowy	szary / czarny / biały
podłączenie lampy	złącze <i>WEIPU SP13 Series (męskie 4 pin)</i> + <i>WEIPU SP13 Series (żeńskie 4 pin)</i> zakończone przewodami
długość przewodu	0.2m (męskie) + przewód żeński (długość ustalana podczas składania zamówienia)
klasa szczelności	IP65
masa	0.5kg
wymiary	długość: 115mm średnica: 150mm

* – kąt 40° niedostępny w wersji z plastrem miodu (PX837-A-F)