




Opis urządzenia

PX795, w zależności od konfiguracji, może być nadajnikiem lub odbiornikiem bezprzewodowego sygnału DMX.


Wireless DMX GT to urządzenie pozwalające na łączenie w prosty sposób, bez użycia przewodów, instalacji opartych na systemie sterowania DMX512. W celu stworzenia instalacji z wykorzystaniem bezprzewodowej transmisji sygnału DMX należy użyć dwóch urządzeń tego typu ustawionych odpowiednio w tryb nadawania i odbierania (współpracuje z PX796 – do montażu ściennego).

Konfiguracja jest bardzo prosta i przeprowadzana jest za pomocą jednego przycisku. Pasma 2.4GHz, w jakim następuje komunikacja, zapewnia duży zasięg oraz niezauważalne opóźnienia.

PX795 posiada metalową obudowę przystosowaną do montażu na szynę Global TRAC® i zasilane jest napięciem z sieci 230V AC.

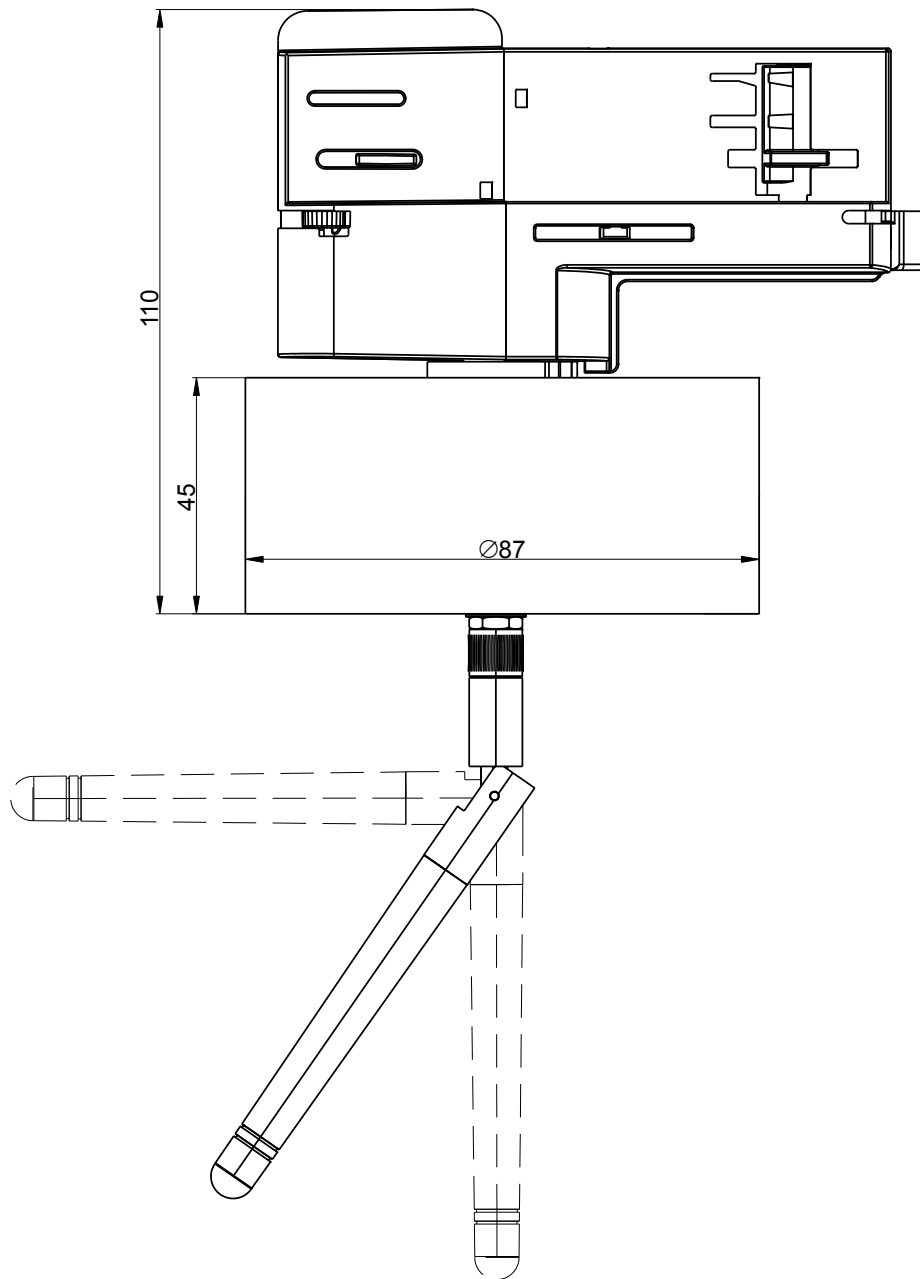

Schemat podłączenia

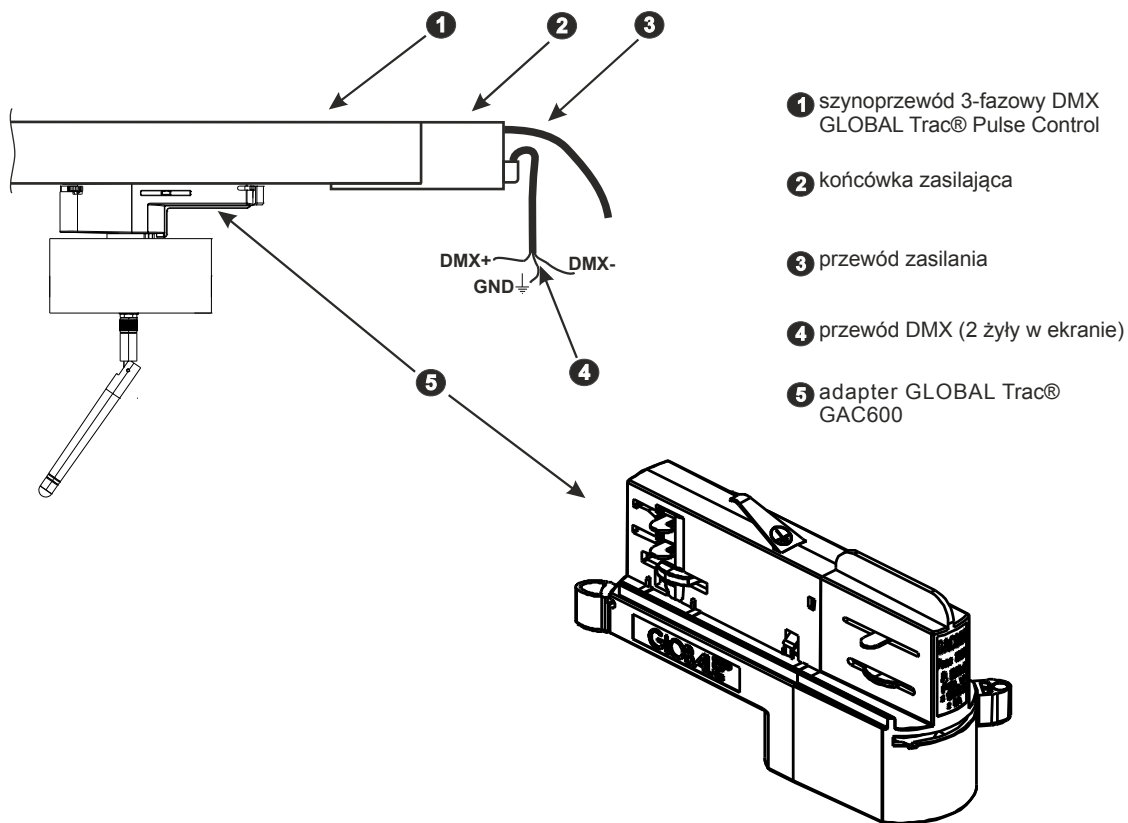

Dane techniczne

typ	PX795
zasilanie	230V AC
ilość kanałów DMX	512
obsługa protokołu RDM	tak
prędkość transmisji	0,8 – 830 fps
moc wyjściowa	5 – 20 dBm
częstotliwość	2,4GHz
zasięg (odbiornik – nadajnik)*	max. 1km
tryb pracy	nadajnik / odbiornik
pobór mocy	max. 1W
masa	0.3kg
wymiary	średnica: 87mm głębokość: 110mm

* - w otwartej przestrzeni i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, bez żadnych przeszkód między urządzeniami