



DMX/0-10V Interface 8ch

Opis produktu

Demultiplekser sygnału DMX512 - DMX/0-10V Interface 8ch

PX227 służy do przetwarzania sygnału DMX512 na sterowanie analogowe 0 - 10 V (z dokładnością +/- 3%). Urządzenie produkowane jest w obudowie przeznaczonej do montażu w rozdzielniach elektrycznych na szynie DIN T35.


Poza prostym dekodowaniem sygnału DMX PX227 umożliwia wybór charakterystyki sterowania oraz zaprogramowanie reakcji urządzenia na zanik sygnału DMX.

Programowane indywidualnie parametry pozwalają na niezależne zdefiniowanie dla każdego kanału adresu DMX z zakresu 1-512 - można zupełnie dowolnie przypisać kilka kanałów do jednego adresu.

Dane techniczne

Typ:	PX227
Zasilanie:	12-24 V DC
Kanały DMX:	512
Ilość kanałów wyjściowych:	8
Napięcie na wyjściach:	0-10 V (+/- 3%)
Gniazda wyjściowe:	Zaciski śrubowe
Pobór prądu:	max. 250 mA
Obciążalność wyjść:	max. 30 mA / kanał
Wymiary:	Szerokość: 70 mm (4 moduły) Wysokość: 86 mm Głębokość: 60 mm

Schemat podłączenia

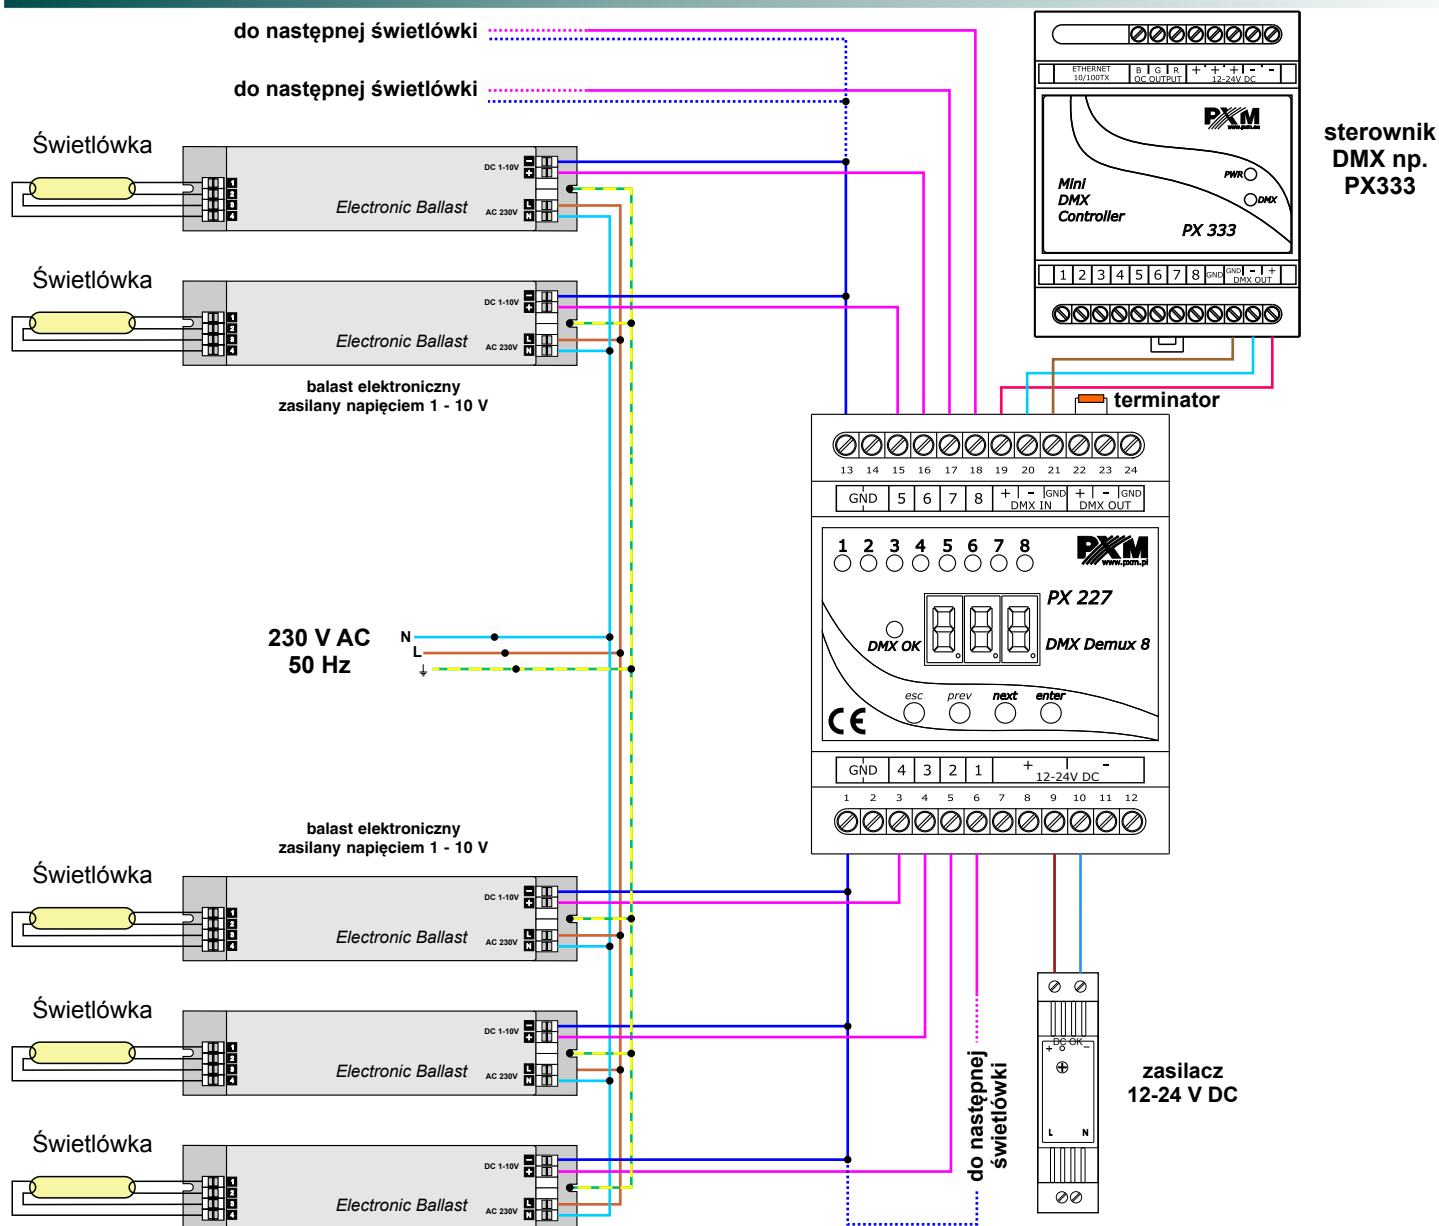

Rysunek techniczny

