



## GATE 4 DMX

### Opis produktu

#### PX357 profesjonalne urządzenie do obsługi interfejsu ArtNet-DMX

Gate 4 DMX to bramka konwertująca sygnał Art-Net na cztery porty DMX512.

W bramce dostępne są tryby scalania sygnałów z dwóch źródeł: HTP i LTP. Wersja protokołu to Art-Net II.

Urządzenie zabezpieczone jest solidną metalową obudową chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Porty DMX512 to złącza XLR, które posiadają optyczną izolację i są odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowe zestawy montażowe umożliwiają zamocowanie pojedynczej bramki w systemie RACK, dwóch bramek obok siebie w systemie RACK lub podwieszenie bramki np. na kratownicy.

Urządzenie wyposażone jest w złącze Ethernet pracujące w standardzie 10/100BaseTX.

Ponadto, na urządzeniu znajdują się cztery diody sygnalizujące stan w którym znajduje się urządzenie (tryby pracy).


Bramka zasilana jest napięciem z sieci 230 V AC.

Do urządzenia dołączona jest aplikacja umożliwiająca konfigurację ustawień sieci Ethernet oraz konfigurację parametrów czasowych protokołu DMX takich jak: Brake, MAB, MBF, WAIT oraz ilości transmitowanych kanałów DMX.


### Dane techniczne

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ:                         | PX357                                                       |
| Linie DMX:                   | 4                                                           |
| Optyczna izolacja linii DMX: | tak                                                         |
| Zabezpieczenie przepięciowe: | tak                                                         |
| Komunikacja z PC:            | poprzez złącze Ethernet                                     |
| Typ złącza Ethernet:         | w standardzie 10/100BaseTX                                  |
| Wyjście DMX:                 | gniazdo 3-pin XLR lub 5-pin XLR                             |
| Złącze zasilania:            | PowerCon                                                    |
| Dodatkowe opcje:             | uchwyt do montażu w systemie 19"                            |
| Zasilanie:                   | 230 V AC                                                    |
| Pobór mocy:                  | 5 W                                                         |
| Masa:                        | 1,1 kg                                                      |
| Wymiary:                     | Szerokość: 200 mm<br>Wysokość: 42,5 mm<br>Głębokość: 147 mm |

## Rysunek techniczny

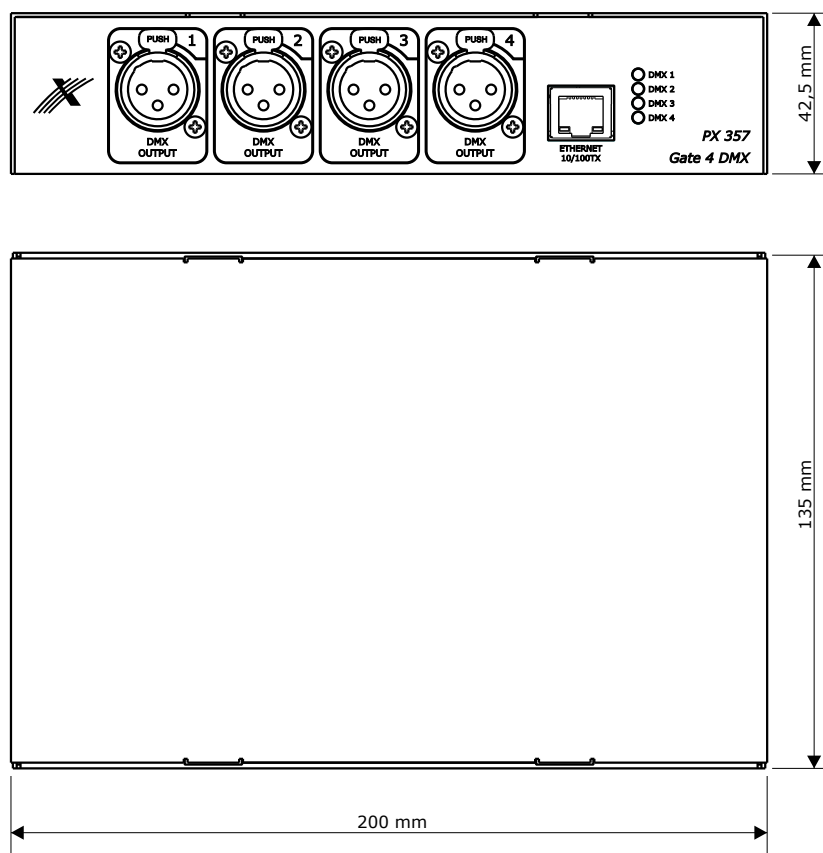

## Schemat podłączenia

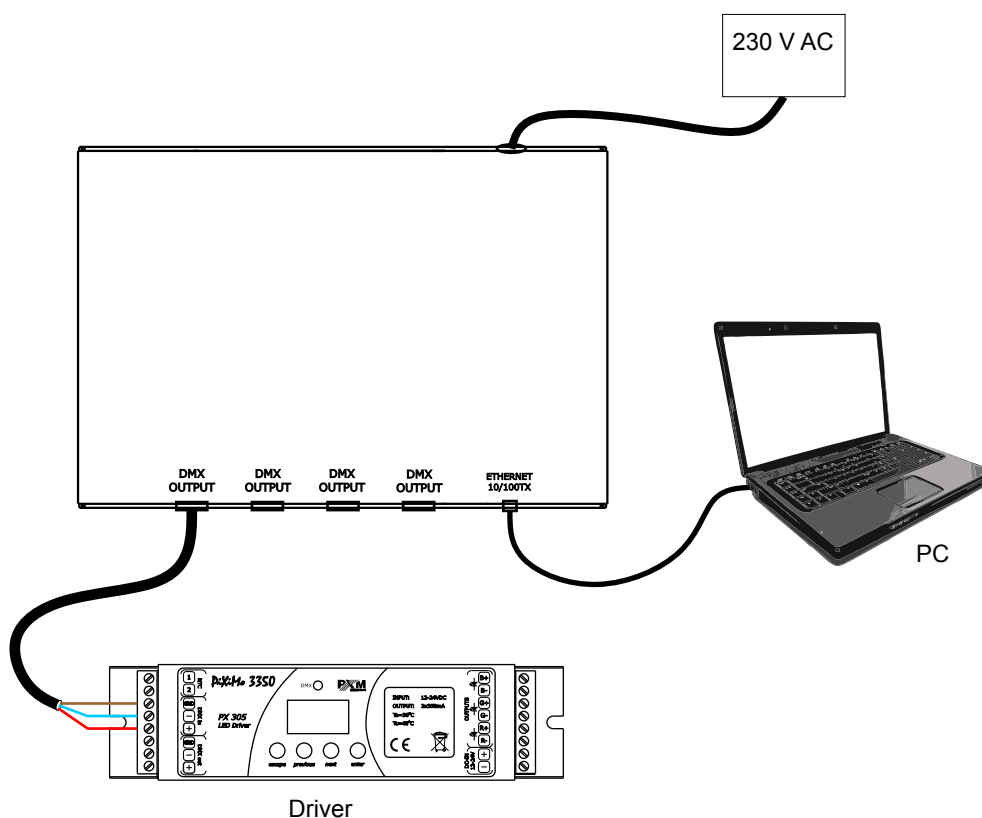

Systemy montażowe

**D357-H1**



- uchwyt boczny krótki
- uchwyt boczny długi

**D357-H2**



- 2x uchwyt boczny krótki
- łącznik

**D357-H3**



- uchwyt do podwieszania