

Extension module 8ch



Opis urządzenia

PX778 to urządzenie dedykowane do współpracy ze sterownikami PX340 / PX340+ i PX710 / PX710+, w których możliwe jest podłączenie dodatkowych wejść.


Extension module 8ch rozszerza system o 8 wejść cyfrowych, urządzenie to podłącza się do sterownika za pomocą łącznika, którym jest PX725 Keyboard Hub. PX725 Keyboard Hub nie jest wymagany w przypadku podłączenia do sterownika PX340+ / PX710+. Możliwe jest podpięcie do 64 urządzeń (max. po 32 na jedną linię), powinny być one łączone szeregowo.

Wejścia cyfrowe mogą być typu ujęcie (sink in) – „wspólny plus” lub typu źródło (source in) – „wspólna masa”, w zależności od konfiguracji podłączenia wejścia SS („-” lub „+”). Dodatkowo urządzenie posiada 8 wyjść typu OC, do których można podłączyć diody sygnalizacyjne. Każde z wyjść ma 10 stopniową skalę poziomą jasności o maksymalnym obciążeniu do 150mA.


Każde z wejść i wyjść w PX778 może zostać skonfigurowany za pomocą programu PxDesigner (dostępny bezpłatnie do pobrania ze strony producenta).

Urządzenie zamknięte jest w obudowie przystosowanej do montażu na standardowej szynie DIN 35mm i może być zasilane napięciem 12 – 24V DC.


Rysunek techniczny

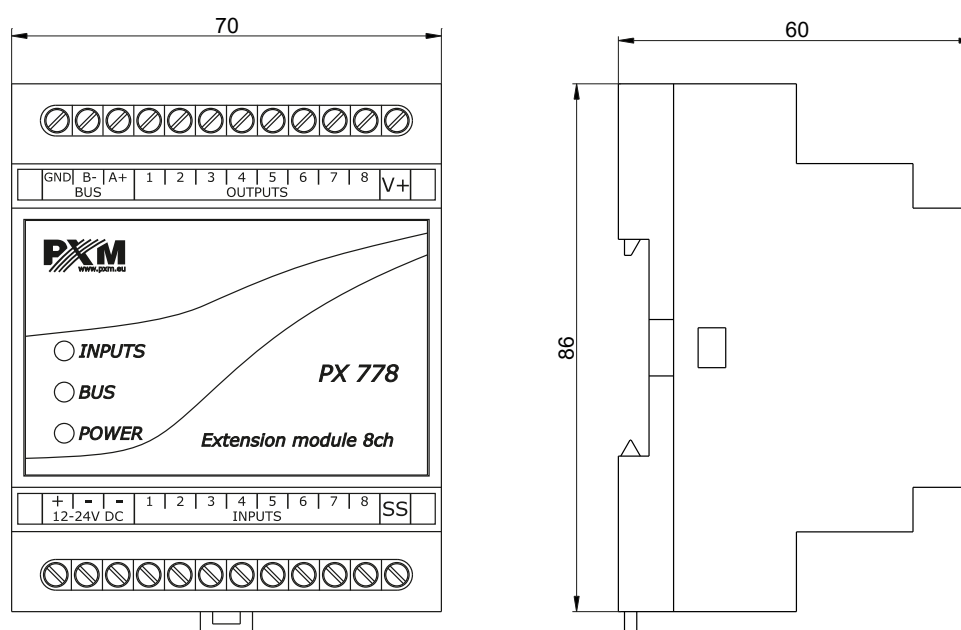

a) podłączenie PX778 do sterownika PX340 / PX710

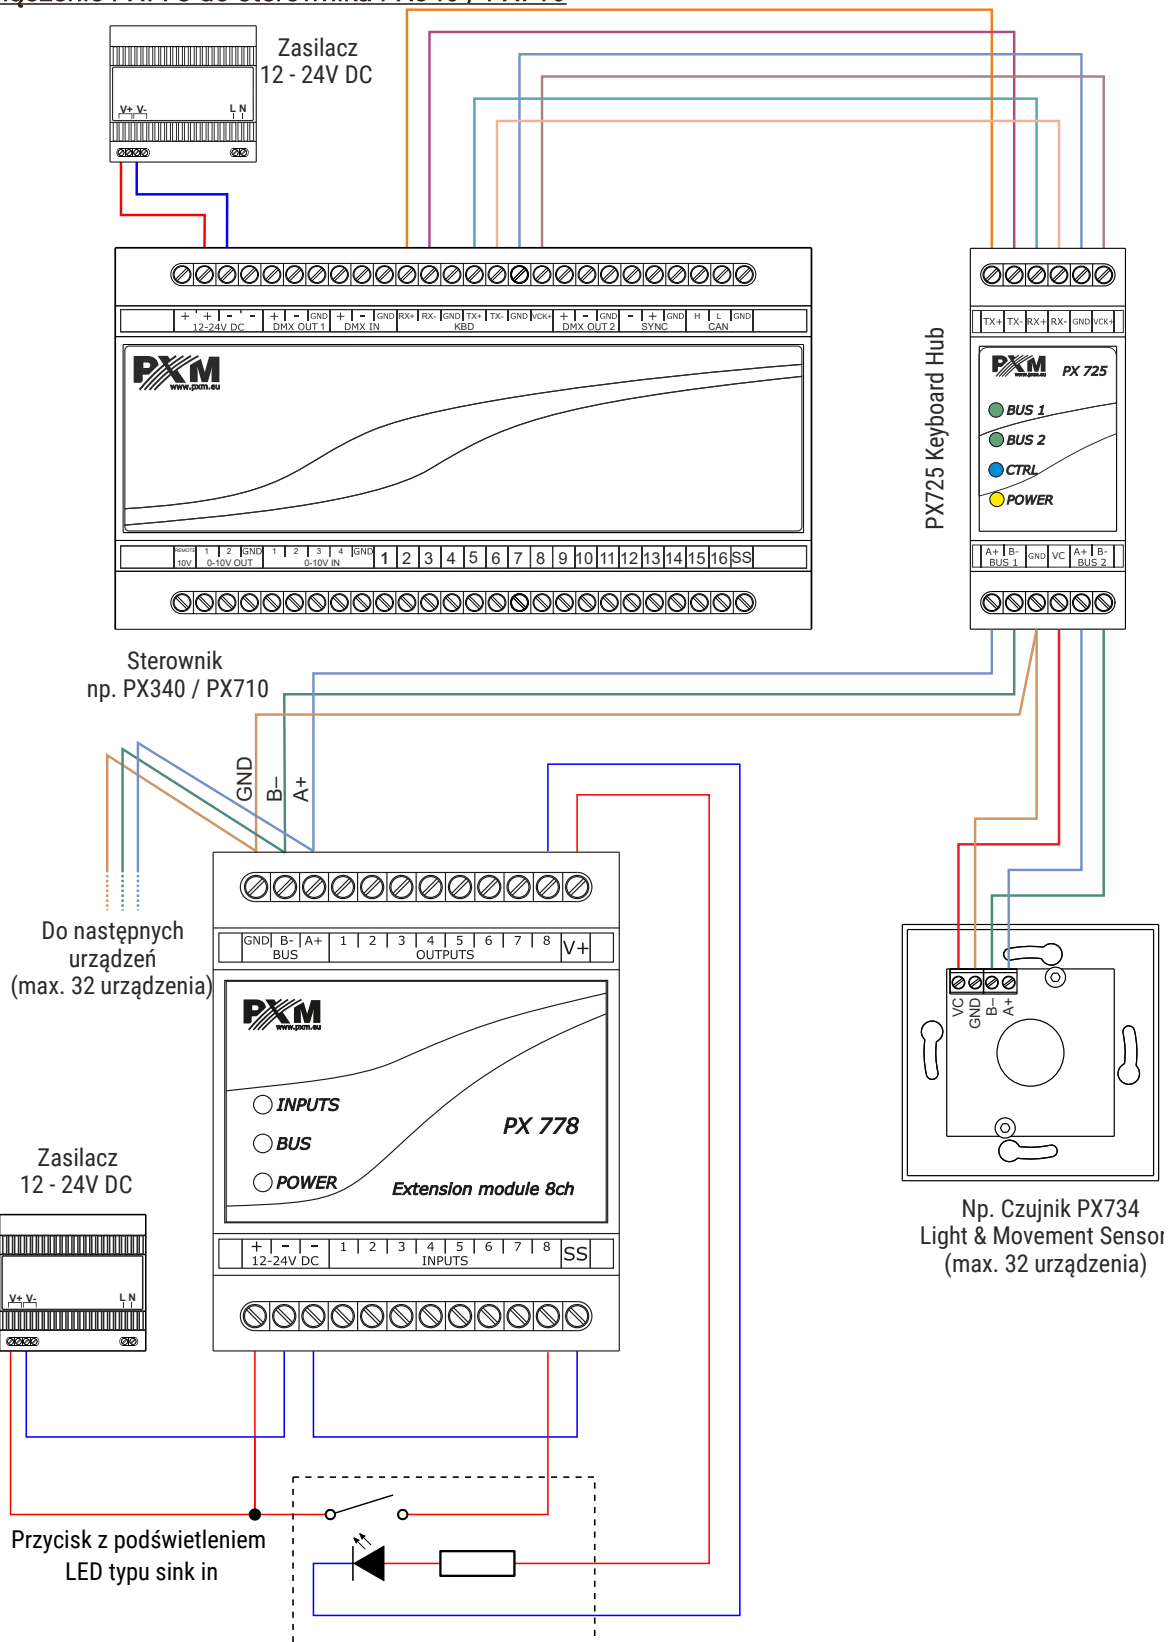

b) podłączenie PX778 do sterownika PX340+ / PX710+

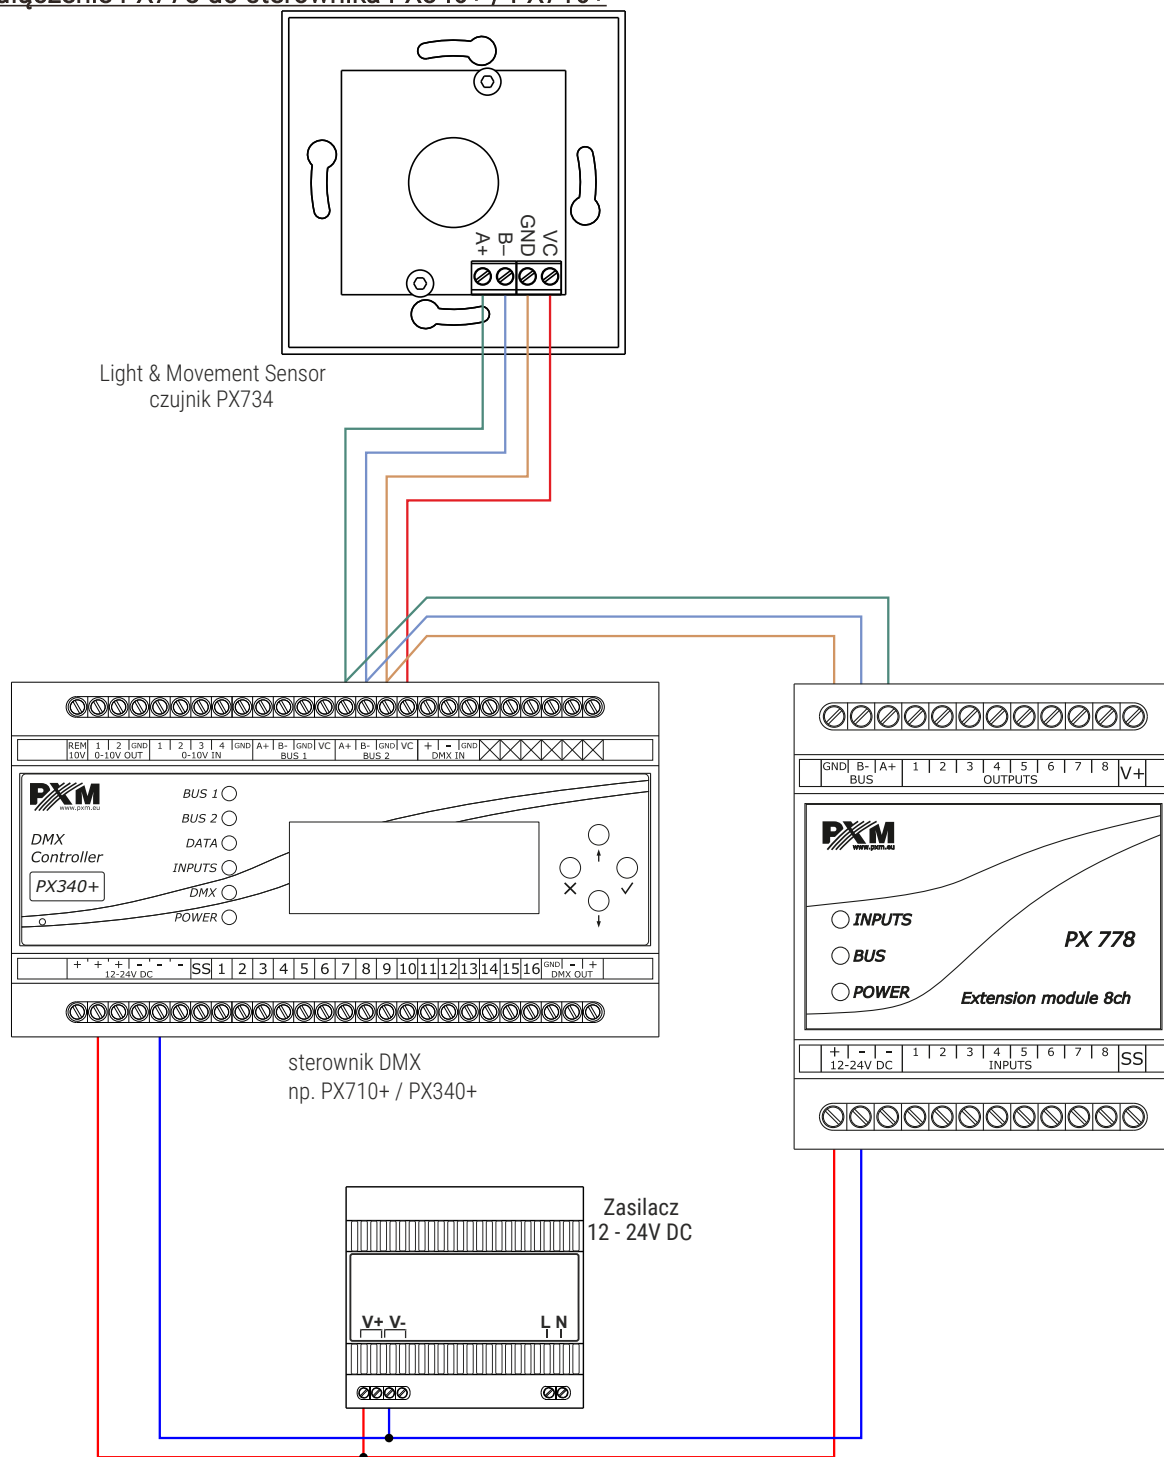

Dane techniczne

typ	PX778
zasilanie	12 – 24V DC
współpraca ze sterownikami	PX340, PX710, PX340+, PX710+
sposób programowania	za pomocą programu PxDesigner
max. pobór mocy	2W
obciążalność wyjść	max. 150mA / wyjście
masa	0.1kg
wymiary	szerokość: 70mm (4 moduły szynowe) wysokość: 86mm głębokość: 60mm