



8 Relay Module

Opis produktu

8 RelayModule to zestaw 8 przekaźników sterowanych sygnałem DMX-512

PX159 jest urządzeniem służącym do załączania efektów estradowych lub oświetlaczy architektonicznych za pośrednictwem sygnału DMX-512.

Moduł zawiera zestaw 8 przekaźników kontrolujących wyjścia typu on / off.

Menu urządzenia pozwala na zaprogramowanie adresu DMX dla wszystkich kanałów wyjściowych, ustawienie charakterystyki do sterowania silnikiem elektrycznym, wybór reakcji urządzenia na zanik sygnału DMX oraz zdefiniowanie czterech scen i dwóch programów składających się z dziesięciu kroków maksimum każdy.


Urządzenie wyposażone jest w wejście oraz wyjście sygnału DMX.

Produkowane jest w obudowie przystosowanej do montażu na szynach DIN o szerokości 35 mm.

Dane techniczne

Typ	PX 159
Kanały DMX:	512
Ilość kanałów wyjściowych:	8
Obciążalność wyjść:	max. 2A, 250V AC / kanał
Gniazda wyjściowe:	zaciski śrubowe
Zasilanie:	12V DC
Pobór prądu:	max. 320mA
Wymiary:	Szerokość: 105 mm (6 modułów) Wysokość: 85 mm Głębokość: 53 mm

Schemat podłączenia

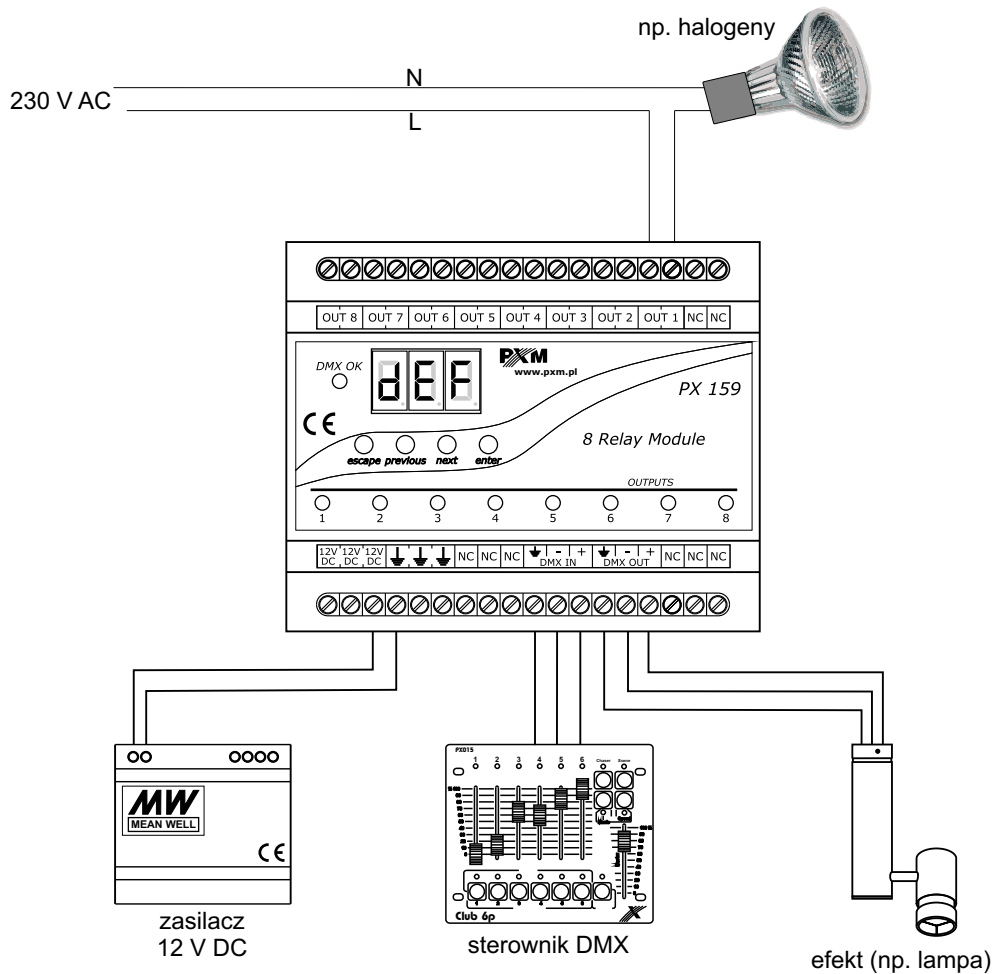

Rysunek techniczny

